


EBD51SS1

Fiche Technique


Tiroirs de réfrigération sous-comptoir

MESURES


VUE FRONTALE

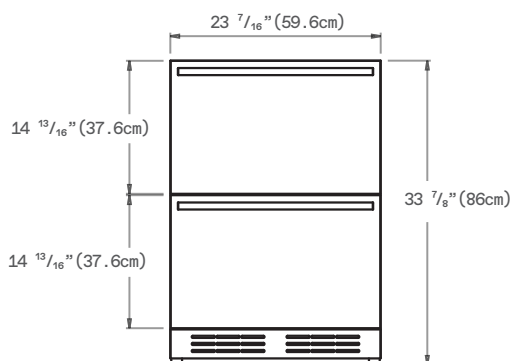

VUE LATÉRALE

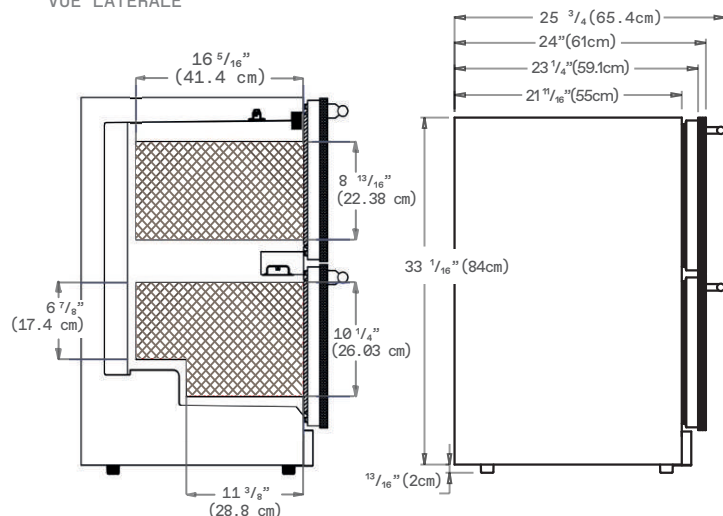

VUE DU DESSUS

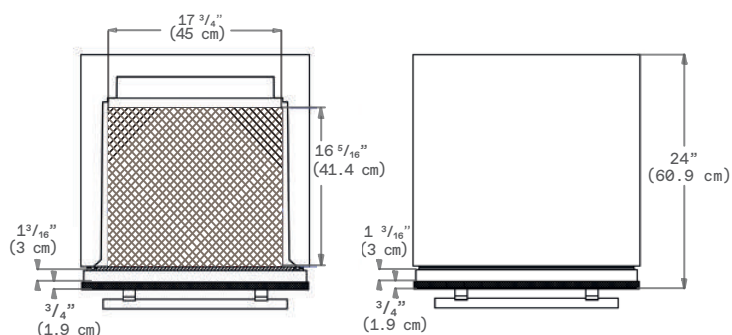

DIMENSIONS DU PANNEAU DE REVÊTEMENT PAR TIROIR

$23 \frac{7}{16}''$ W x $14 \frac{13}{16}''$ H x $\frac{3}{4}''$ D max

DESCRIPTION

RISERVA - EBD51SS1 est la solution parfaite pour vos besoins en réfrigération. Cette unité à double tiroir à zone unique est équipée de portes solides en acier inoxydable 304 et est conçue pour être convertible prête pour panneau, permettant une intégration parfaite dans vos armoires de cuisine. Les tiroirs sont spacieux et peuvent accueillir jusqu'à 135 L. Doté d'un panneau de commande électronique avec un affichage LED blanc, offrant un accès facile aux ajustements de température de 34° à 64°. Avec son design épuré, cette unité à tiroirs ajoutera style et fonctionnalité à votre cuisine.



CARACTÉRISTIQUES

- Open door alarm
- Smart storage
- Eco-mode
- Panel ready
- EPC technology
- Quiet operation

POUR EN
SAVOIR
PLUS





CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur	24"
Modèle	EBD51SS1
Dimensions	23 7/16" W x 24" D x 33 7/8" H
Poids	130 lbs
Type d'installation	Encastrable ou pose libre
Type de réfrigération	R600a
Volume	4.7 cu ft(137L)
Niveau de bruit	39 dBA
Finition de la porte	304 acier inoxydable Prêt pour panneau
Poignée de la porte	Poignée tubulaire
Finition de l'armoire	Noir
Finition intérieure	304 acier inoxydable
Eclairage	Blanche LED
Contrôles	Commande électronique avec affichage LED de lecture
Plage de température	34° à 64°F

TIROIR SUPÉRIEUR

Capacité totale	54 caettes (12 oz)
Séparateurs de tiroirs	2 réglable en acier inoxydable en acier inoxydable

TIROIR INFÉRIEUR

Capacité totale	59 boîtes (12 oz)
Séparateurs de tiroirs	1 séparateur tubulaire fixe

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Bande de compresseurs	Embraco
Min. Circuit nécessaire	15 A
AC Pouvoir	115V / 60HZ
Amperage	1.25A
Type de connecteur	B

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mode Shabbat et fêtes
Tiroirs à extension complète avec rouleaux télescopiques
Tiroirs à fermeture douce
Alarme de porte ouverte
Technologie anti-vibration
Thermostat réglable et fonction mémoire de température
Apparence élégante avec poignée tubulaire
Système anti-amortissement
Rangement intelligent
Technologie de climat parfait Elica
Fonctionnement silencieux

DIMENSION DU PANNEAU DE RECOUVREMENT

Largeur du panneau de porte	23 7/16" (59.5 cm)
Hauteur du panneau de porte	29 3/4" (75.5 cm)
Profondeur du panneau de porte	3/4" max (1.9 cm)

KITS

Kit filtre à charbon	L00114-1
Poignée PRO (2 kits requis)	EPHKDSS

Garantie: Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com**



Usage domestique uniquement.
Réfrigération, pas de capacité
de congélation.
Compresseur inclus.


Intertek

**Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.


**Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

CAPACITÉ DE STOCKAGE



VUE LATÉRALE

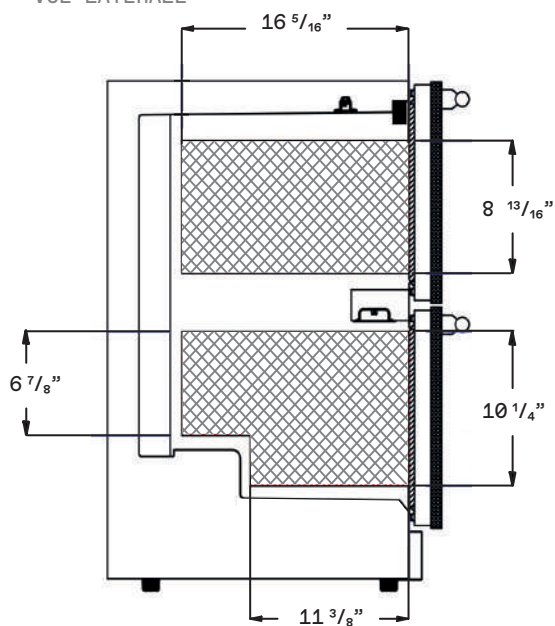

VUE DE DESSUS

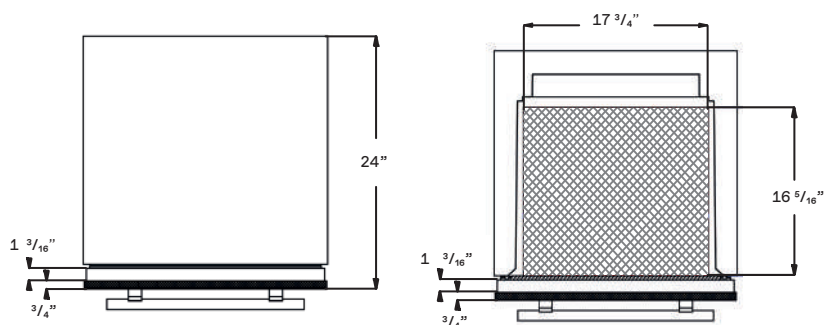

DIMENSIONS DU PANNEAU PAR TIROIR

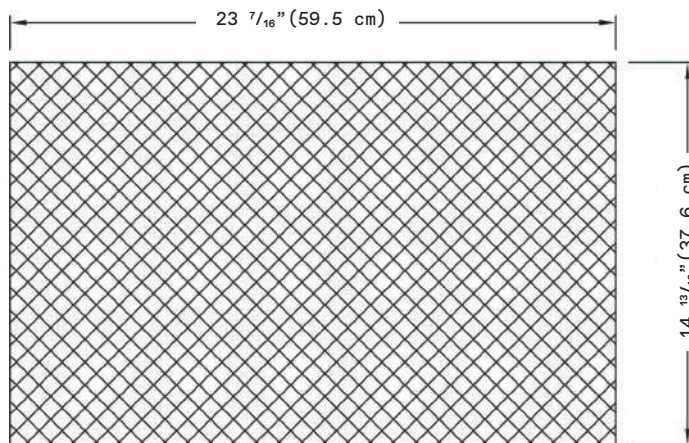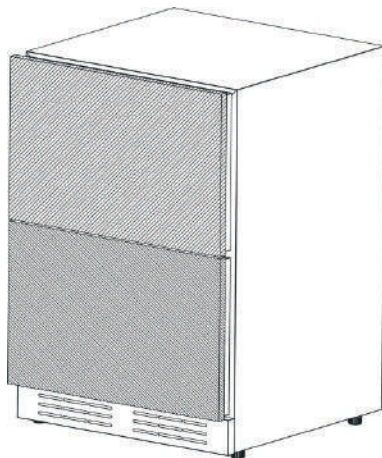


Même panneau pour les tiroirs supérieur et inférieur


Dimension du panneau en recouvrement :

Largeur du panneau de porte	$23 \frac{7}{16}''$ (59.5 cm)
Hauteur du panneau de porte	$14 \frac{13}{16}''$ (37.6 cm)
Profondeur du panneau de porte	$\frac{3}{4}''$ max (1.9 cm)

DIMENSIONS DE DÉCOUPE

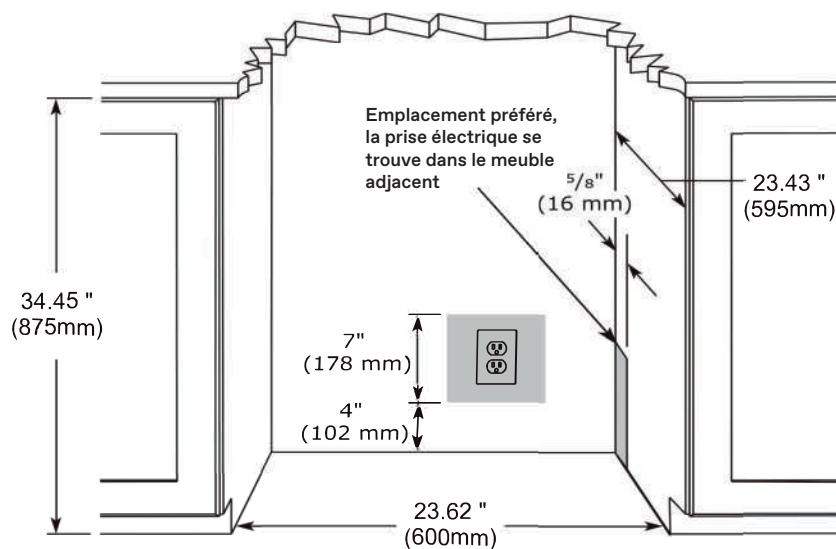

CORDON D'ALIMENTATION

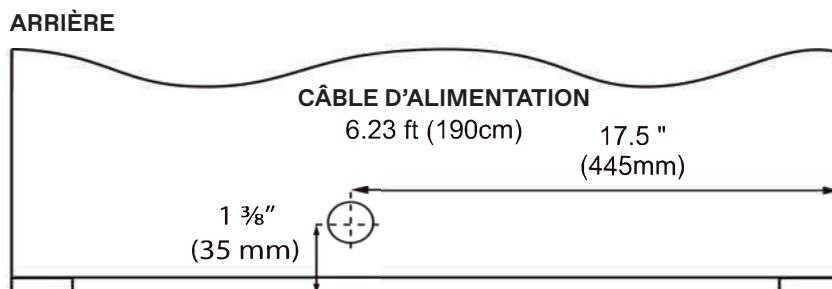

Usage domestique uniquement.
Réfrigération, sans capacité de congélation.
Compresseur inclus.

