


# Dolomite 18"

Fiche technique

Intégré / prêt pour panneau, colonne de cave à vin

## MESURES

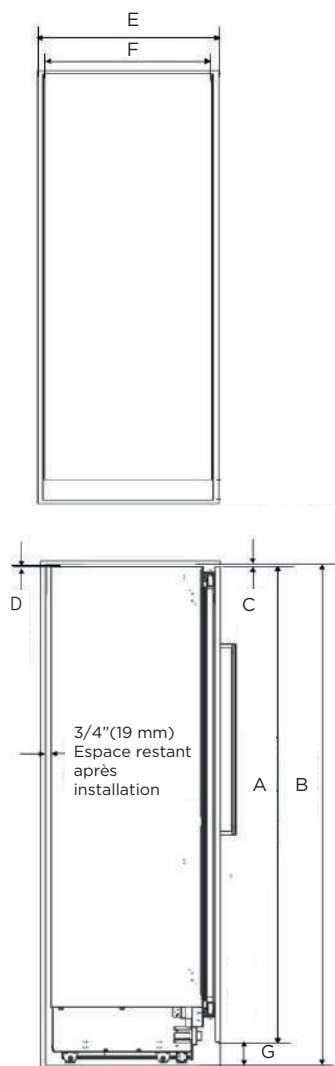

	EWC18SRN683PR	EWC18SRN683PR-L
A	79 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (203 cm)	
B	84" (213.4 cm)	
C	<sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (3 mm)	
D	<sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (2 mm)	
E	18" (45.7 cm)	
F	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (45.1 cm)	
G	4" (60.3 cm)	

## DESCRIPTION

Notre cave à vin encastrable Tri-Zone de 18" L / 84" H, avec une généreuse capacité de 255 L pouvant accueillir jusqu'à 68 bouteilles, est conçue pour les véritables connaisseurs. Grâce à son installation entièrement intégrée et prête pour panneau, elle s'intègre harmonieusement à votre cuisine ou votre bar avec une élégance intemporelle.

Découvrez la précision de trois zones de température contrôlées indépendamment — chacune allant de 5 °C (41 °F) à 20 °C (68 °F) — alimentées par des évaporateurs individuels pour une conservation optimale. La circulation de l'air intérieur, un filtre à charbon et un verre Low-E à double couche résistant aux UV protègent votre collection des éléments extérieurs tout en maintenant un équilibre parfait entre humidité et température.



## CARACTÉRISTIQUES

- Articulated hinge
- Quiet operation
- Panel ready
- Eco-mode
- Smart storage



### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Largeur	18" Unité
Modèle	EWC18SRN683PR (Charnière côté droit) EWC18SRN683PR-L (Charnière côté gauche)
Dimensions	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " W x 23 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " D x 83 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " H
Dimensions de la découpe	18" W x 25" D x 84" H
Poids	125 Kg (Net) - 147 Kg (Emballé)
Type d'installation	Entièrement intégré
Finition de la porte	Prêt pour panneau et verre avec Low-E, deux couches résistantes aux UV
Réversible	Oui
Finition Intérieure	Doublure en plastique blanc
Conception de la charnière	Charnières articulées Hettich à jeu zéro
Type de réfrigérant	R600A
Compresseur	Inverseur
Capacité totale	68 bouteilles (255 L)
Bruit	Ultra silencieux 43 dB(A)
Éclairage	Bande LED avec options de couleur (blanc, bleu, ambre)
Commandes	Commande tactile électronique avec affichage LED blanc
Plage de température	Triple zone, chacune de 5°C à 20°C (41°F à 68°F)
Rayonnage	14 pièces d'extension en bois de hêtre

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

Électrique	120 V / 60 Hz
Type de prise	NEMA 5-15 P plug
Longueur du cordon d'alimentation	91" (2.3 mts.)

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mode Sabbat et Jours fériés

Mode ÉCO

Alarme de porte ouverte

Ventilateur de circulation d'air

### KITS

Kit de panneau en acier inoxydable de 18 pouce	EPNKC18SS ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " deep)
Kit de poignée Pro en acier inoxydable	EPHKCSS
Kit de poignée tubulaire en acier inoxydable	ETHKCSS
Kit d'assemblage de colonne	ECJKCXX
Filtre à eau	ERWFX
Couvercle du filtre à eau	ERWFC

**Garantie: ' Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur [elica.com](http://elica.com)**



Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.  
'Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

# STOCKAGE

	Load capacity	Bottle storage (Bottle A)	Bottle storage (Bottle B)
Upper zone	1	\	3
	2	5	\
	3	5	\
	4	5	\
	5	5	\
Middle zone	1	\	3
	2	\	3
	3	5	\
	4	5	\
Lower zone	1	\	3
	2	5	\
	3	5	\
	4	5	\
Total		50	12

# EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE

Cable location

Nylon string

Power cord

Power cord installation  
Use nylon string to prevent the cable from getting jammed.

