


# Dolomite 24"

Fiche technique

Colonne cave à vin, intégré / prêt pour panneau

## MESURE

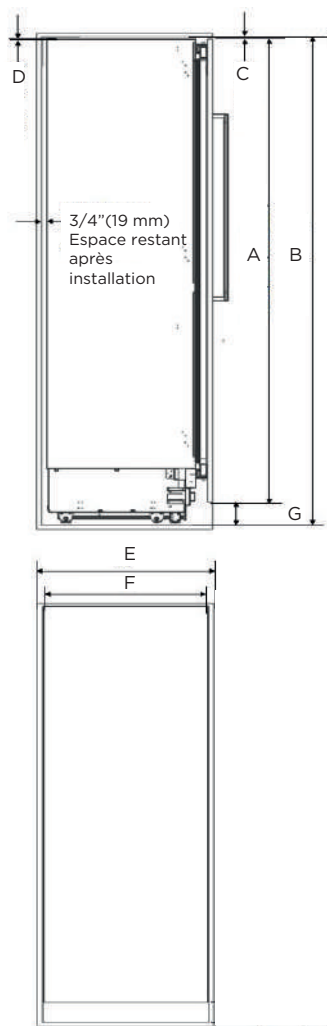

### EWC24SRN103PR

|   |   |
|---|---|
| A | 79 <sup>16</sup> / <sub>16</sub> " (203 cm) |
| B | 84" (213.4 cm)                              |
| C | <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " (3 mm)        |
| D | <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (2 mm)       |
| E | 24" (60.9 cm)                               |
| F | 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (60.3 cm)  |
| G | 4" (60.3 cm)                                |

## DESCRIPTION

Notre cave à vin encastrable Tri-Zone de 24" de large / 84" de hauteur, avec une capacité généreuse de 351 L et pouvant accueillir jusqu'à 100 bouteilles, est conçue pour ceux qui exigent à la fois performance et sophistication. Avec une installation entièrement intégrée et prête à recevoir des panneaux, elle s'intègre parfaitement dans toute cuisine ou bar, rehaussant votre espace d'une élégance intemporelle.

Profitez d'un accès facile grâce à ses 14 clayettes en bois de hêtre à extension totale, d'une porte réversible et d'une ambiance personnalisable grâce à l'éclairage LED réglable en blanc, bleu ou ambre. Silencieuse mais puissante avec seulement 43 dB(A), elle dispose également de commandes tactiles électroniques intuitives avec affichage LED blanc, de modes Sabbat et Démo, ainsi qu'une alarme de porte ouverte pour une tranquillité d'esprit supplémentaire.



## CARACTÉRISTIQUES

- Articulated hinge
- Quiet operation
- Panel ready
- Eco-mode
- Smart storage



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Largeur                    | 24" pouces   |
| Modèle                     | EWC24SRN103PR  |
| Dimensions                 | 23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " W x 23 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " D x 83 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " H |
| Dimensions de la découpe   | 24" W x 25" D x 84" H  |
| Poids                      | 140 Kg (Net) - 169 Kg (Emballé)  |
| Type d'installation        | Entièrement intégré, encastrable   |
| Finition de la porte       | Prêt pour panneau et verre avec revêtement Low-E, résistant aux UV sur deux couches                            |
| Réversible                 | Oui  |
| Finition Intérieure        | Revêtement intérieur en plastique blanc  |
| Conception de la charnière | Charnières articulées Hettich à dégagement nul   |
| Type de réfrigérant        | R600A  |
| Compresseur                | Inverter   |
| Capacité totale            | 100 Bouteilles(351 L)  |
| Bruit                      | Ultra silencieux 43 db(A)  |
| Éclairage                  | Bande LED avec options de couleur (blanc, bleu, ambre)   |
| Commandes                  | Commandes tactiles électroniques avec affichage LED blanc  |
| Plage de température       | Triple zone, chacune réglable de 5 °C (41 °F) à 20 °C (68 °F)  |
| Rayonnage                  | 14 clayettes en hêtre à extension totale   |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Électrique                        | 120 V / 60 Hz    |
| Type de prise                     | NEMA 5-15 P plug |
| Longueur du cordon d'alimentation | 91" (2.3 mts.)   |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                                  |
|----------------------------------|
| Mode Sabbat et Jours fériés      |
| Mode ÉCO                         |
| Alarme de porte ouverte          |
| Ventilateur de circulation d'air |

### KITS

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Kit de panneau en acier inoxydable de 24 pouce | EPNKC24SS (3/4" deep) |
| Kit de poignée Pro en acier inoxydable         | EPHKCSS               |
| Kit de poignée tubulaire en acier inoxydable   | ETHKCSS               |
| Kit d'assemblage de colonne                    | ECJKCXX               |
| Filtre à eau                                   | ERWFX                 |
| Couvercle du filtre à eau                      | ERWFC                 |

**Garantie: ' Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur [elica.com](http://elica.com)**



Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit. 'Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

# STOCKAGE

| Load capacity |   | Bottle storage (Bottle A) | Bottle storage (Bottle B) |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Upper zone    | 1 | \                         | 5                         |
|               | 2 | 7                         | \                         |
|               | 3 | 7                         | \                         |
|               | 4 | 7                         | \                         |
|               | 5 | 7                         | \                         |
| Middle zone   | 1 | 6                         | 3                         |
|               | 2 | \                         | 5                         |
|               | 3 | 7                         | \                         |
|               | 4 | 7                         | \                         |
| Lower zone    | 1 | \                         | 5                         |
|               | 2 | 7                         | \                         |
|               | 3 | 7                         | \                         |
|               | 4 | 7                         | \                         |
|               | 5 | 7                         | \                         |
| Total         |   | 76                        | 18                        |

# EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE

Cable location

Keep for Power cord

Power cord

Nylon string

Power cord installation  
Use nylon string to prevent the cable from getting jammed.

