


# Dolomite 24"

Fiche technique

## Colonne congélateur intégrable / encastrable

### MESURES

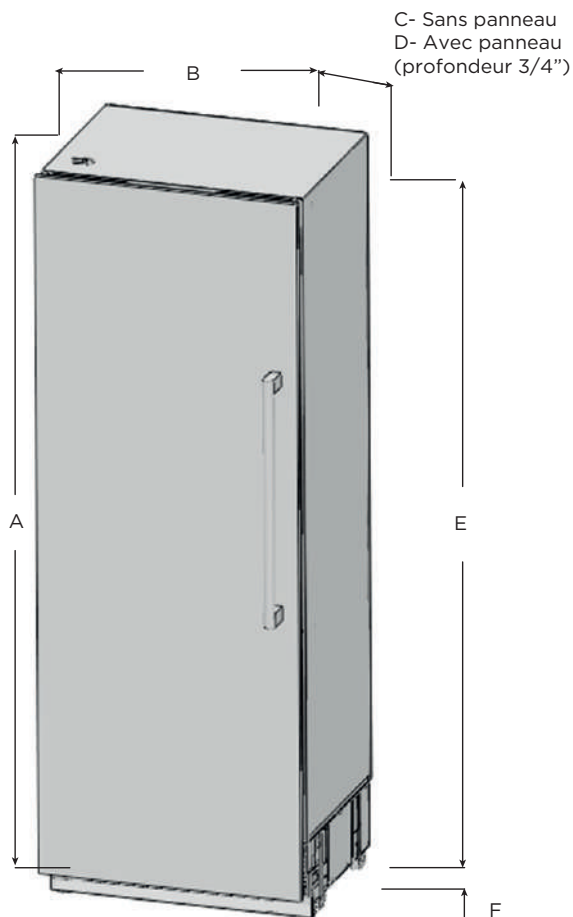

### DESCRIPTION

Notre colonne congélateur encastrable de 24" (12,4 pi<sup>3</sup>) allie innovation et élégance dans une solution entièrement intégrée. Elle dispose d'une charnière affleurante avec ouverture à 90° et d'un réglage de porte 3D pour un alignement parfait du panneau.

L'éclairage LED écoénergétique et le fonctionnement ultra silencieux (43 dB(A)) garantissent un confort optimal. Une machine à glaçons automatique est disponible en option. Disponible en acier inoxydable ou prête à être personnalisée, elle s'intègre parfaitement dans toutes les cuisines modernes.



### CARACTÉRISTIQUES

- Articulated hinge
- Quiet operation
- Panel ready
- Eco-mode
- Smart storage

EC24SLA12IPR-R EC24SLA12IPR

	EC24SLA12IPR-R	EC24SLA12IPR
A	83 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (212.3 cm)	
B	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (60.3 cm)	
C	23 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " (59.2 cm)	
D	24 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (61.6 cm)	
E	79 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> " (203 cm)	
F	3 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (9.2 cm)	



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur	24"
Modèle	EC24SLA12IPR-R (charnière à droite) EC24SLA12IPR (charnière à gauche)
Dimensions	23 <sup>47</sup> / <sub>64</sub> " W x 23 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> " D x 83 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " H
Dimensions de la découpe	24" W x 25" D x 84" H
Poids	140 Kg (Net) - 169 Kg (emballé)
Type d'installation	Encastrable, intégration totale
Finition de la porte	Prêt à recevoir panneau, acier inoxydable
Réversible	Oui
Finition intérieure	Plastique blanc
Conception des charnières	Charnières Hettich à dégagement zéro
Type de réfrigération	R600A
Compressor	Donper
Capacité totale	12.4 cft
Bruit	Ultra silencieux - 43 db(A)
Eclairage	Bande LED
Contrôles	Ecran tactile en verre noir avec affichage LCD
Plage de température	5°F(-15°C) to -11°F(-24°C)
Tablettes	Réglables en hauteur (cantilever)

### SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Électrique	120 V / 60 Hz
Type de prise	Prise NEMA 5-15 P
Longueur du cordon d'alimentation	91" (2.3 mts.)

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mode Sabbat & vacances
Mode ECO
Machine à glaçons
Fonctionnement ultra silencieux
Mode showroom

### KITS


Kit panneau acier inox 24"	EPNKC24SS ( <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " deep)
Kit poignée professionnelle	EPHKCSS
Kit poignée tubulaire	ETHKCSS
Kit de jonction colonne	ECJKCXX
Filtre à eau	ERWFX
Couvercle filtre à eau	ERWFC

**Garantie: 1** Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur [elica.com](http://elica.com)



Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.  
 \*Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

# EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE

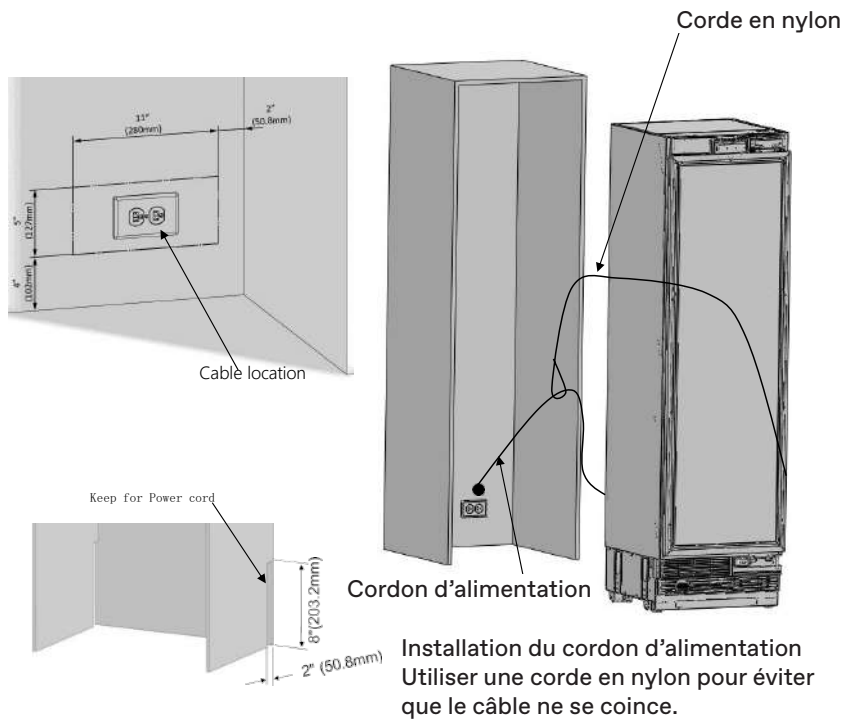

Installation du cordon d'alimentation  
Utiliser une corde en nylon pour éviter  
que le câble ne se coince.