


Dolomite 24"

Fiche technique

Colonne réfrigérateur encastrable / prête à recevoir panneau

MESURES

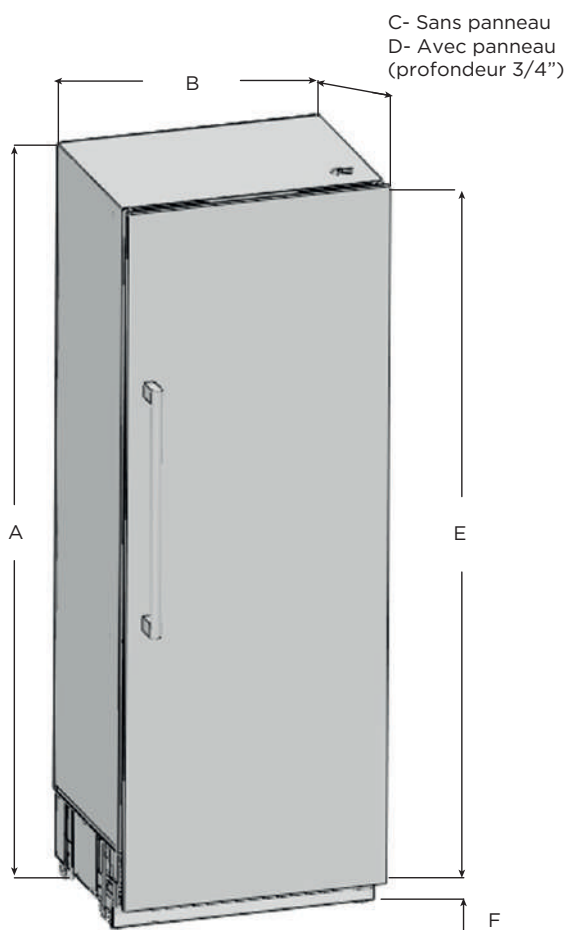

DESCRIPTION

Notre colonne réfrigérateur encastrable de 24" avec une capacité de 12,5 pi³ allie parfaitement performance et élégance. Conçue pour une intégration totale, elle est dotée d'une charnière affleurante avec ouverture à 90° et d'un réglage de porte en 3D pour un alignement précis du panneau.

Elle offre un grand espace de rangement avec des tablettes réglables en hauteur, des tiroirs à fermeture douce et une zone dédiée à température ajustable. Son fonctionnement ultra silencieux (43 dB(A)), son éclairage LED et son distributeur d'eau filtrée intérieur apportent confort et sophistication au quotidien.



CARACTÉRISTIQUES

- Articulated hinge
- Quiet operation
- Panel ready
- Eco-mode
- Smart storage

	EC24SRN12IPR	EC24SRN12IPR-L
A	83 ⁹ / ₁₆ " (212.3 cm)	
B	23 ³ / ₄ " (60.3 cm)	
C	23 ⁵ / ₁₆ " (59.2 cm)	
D	24 ¹ / ₄ " (61.6 cm)	
E	79 ¹⁵ / ₁₆ " (203 cm)	
F	3 ⁵ / ₈ " (9.2 cm)	



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur	24"
Modèle	EC24SRN12IPR (charnière à droite) EC24SRN12IPR-L (charnière à gauche)
Dimensions	23 ³ / ₄ " W x 23 ⁵ / ₁₆ " D x 83 ⁹ / ₁₆ " H
Dimensions de la découpe	24" W x 25" D x 84" H
Poids	140 Kg (Net) - 169 Kg (emballé)
Type d'installation	Encastrable, affleurant
Finition de la porte	Prêt à recevoir panneau, habillage en acier inoxydable
Réversible	Oui
Finition intérieure	plastique blanc
Charnière	charnière affleurante articulée avec ouverture à 90°
Refrigerant type	R600A
Compressor	Donper
Total Capacity	12.5 cft
Noise	43 dB(A) - ultra silencieux
Lighting	bande LED
Controls	écran tactile en verre noir avec affichage LCD
Temperature range	35°F(2°C) to 46°F(8°C)
Shelving	système cantilever réglable en hauteur 3 tablettes et 3 bacs (anti-déversement et ajustables), 3 tiroirs à fermeture douce, 1 bac à légumes à fermeture douce
Chill Zone	30°F (-1°C) to 41° (5°C)

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Électrique	120 V /60 Hz
Type de prise	Prise NEMA 5-15 P
Longueur du cordon d'alimentation	91" (2.3 mts.)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mode Sabbat & vacances
Mode ECO
Fonctionnement ultra silencieux
Mode showroom

KITS

Kit panneau acier inox 24"	EPNKC24SS (³ / ₄ " deep)
Kit poignée professionnelle	EPHKCSS
Kit poignée tubulaire	ETHKCSS
Kit de jonction colonne	ECJKCXX
Filtre à eau	ERWFX
Couvercle filtre à eau	ERWFC

Garantie:¹ Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com



Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.
¹Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE

