

Arezzo


Hotte Encastrable

Fiche technique



En savoir plus

MESURE

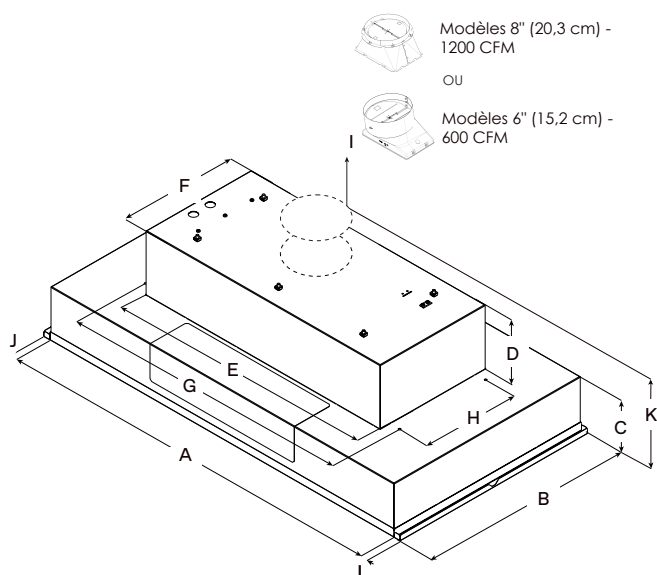

EAR628S4		EAR634SS* EAR134S4**		EAR140S4	EAR146S4
A	28 3⁄8" (72.1 cm)	34 7⁄16" (87.5 cm)	40 3⁄8" (102.6 cm)	46 3⁄8" (117.8 cm)	
B	22" (55.9 cm)				
C	5 7⁄16" (13.8 cm)				
D	6 1⁄2" (16.4 cm)				
E	22 1⁄2" (56 cm)	27 9⁄16" (70 cm)			
F	12 7⁄16" (31.6 cm)				
G	24 7⁄16" (62 cm)	29 13⁄16" (75.7 cm)			
H	10 1⁄8" (25.7 cm)				
I	6" (15.2 cm)	6" (15.2 cm)* 8" (20.3 cm)**	8" (20.3 cm)	8" (20.3 cm)	
J	3⁄4" (1.9 cm)				
K	16 15⁄16" (43 cm)	16 15⁄16" (43 cm)* 17 1⁄16" (43.4 cm)**	17 1⁄16" (43.4 cm)		

DESCRIPTION

Arezzo offre des performances de qualité professionnelle tout en étant discrètement montée à l'intérieur des armoires. Disponible en largeurs de 28 1/2" et 34 1/2" avec un moteur de 600 CFM, et équipée d'un moteur de 1200 CFM pour les largeurs de 34 1/2", 40 1/2" et 46 1/2" pour une puissance de ventilation exceptionnelle. La profondeur supplémentaire (22") est idéale pour les cuisinières professionnelles puissantes. De plus, le design tout-en-un évite la nécessité d'acheter une doublure en acier inoxydable. Les commandes dissimulées, sous forme de boutons métalliques rotatifs, permettent de gérer le moteur à 4 vitesses et l'éclairage LED.

*Capot de style professionnel pour extérieur.



CARACTÉRISTIQUES

- Hush system
- Protection contre la chaleur
- Performance professionnelle
- Collecteurs de graisse
- Aspect sans joint



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Largeur	28 3⁄8"	34 7⁄16"	40 3⁄8"	46 3⁄8"
Model	EAR628S4	EAR634SS* EAR134S4**	EAR140S4	EAR146S4
Dimensions	28 3⁄8"W x 22"D x 11 7⁄8"H	34 7⁄16"W x 22"D x 11 7⁄8"H	40 3⁄8"W x 22"D x 11 7⁄8"H	46 3⁄8"W x 22"D x 11 7⁄8"H
Type de moteur¹ (Interne)	600 CFM (4 vitesses)	600 CFM (4 vitesses)* 1200 CFM (4 vitesses)**	1200 CFM (4 vitesses)	
Bruit (Min-Max sones)¹	1.7-7.0 Sones	1.7-7.0 Sones* 1.7-8.5 Sones**	1.7-8.5 Sones	
Électrique	120V-60Hz,463W	120V-60Hz,490W* 120V-60Hz,913W**	120V-60Hz,926W	
Éclairage	2 LED, 6.5W, 3000K, 540 Lumen		4 LED, 6.5W, 3000K, 540 Lumen	
Finitione	Acier inoxydable			
Commandes	Boutons rotatifs entièrement rétractables avec rétroéclairage bleu			
Filtres À Graisse	Filtres à chicanes (baffle) inclinés professionnels en acier inoxydable, compatibles avec le lave-vaisselle (2 pour 28 1⁄2", 34 1⁄2",40 1⁄2" et 3 pour 46 1⁄2")			
Type D'Installation	Extraction ou en recyclage avec kit			
Transition de Condiut	6" rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	6" / 8"*** rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	8" rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	8"rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)


KITS

Moteur Externe	KIT0153054 (1200 CFM moteur compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Moteur en Ligne	KIT0154387 (1200 CFM moteur compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Coque de Moteur en Ligne (1200 CFM)	KIT0179549 (Pour utilisation avec une soufflerie de 600 ou 1200 CFM, compatible avec des conduits de 6 po, 8 po ou 10 po.)
Coque de Moteur en Ligne (600 CFM)	KIT0205342 (à utiliser avec un ventilateur de 600 CFM, compatible 6")
Coque de Moteur Externe	KIT0179547 (à utiliser uniquement avec des moteurs de 1200 CFM)
Recirculation (600 CFM)	KIT0192765 (4 Filtres à charbon ronds) + KIT0195736 (6" ronds déflecteur)
Recirculation (1200 CFM)	KIT0192765 (4 Filtres à charbon ronds) + KIT0192763 (8" ronds déflecteur)
Réduction de CFM Électronique	KIT0185752 (Permet d'atteindre <300 CFM, pour moteur de 600 CFM) KIT0185099 (Permet d'atteindre <400 CFM, pour moteur de 1200 CFM)
Kit de réduction de transition	KIT0185271 (10" arrondi jusqu'à 8" rond - se fixe à une transition ronde de 10")

GARANTIE:²

Deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile. Obtenez une année supplémentaire (1) sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile en enregistrant votre produit sur elica.com

DIMENSIONS DE DÉCOUPE

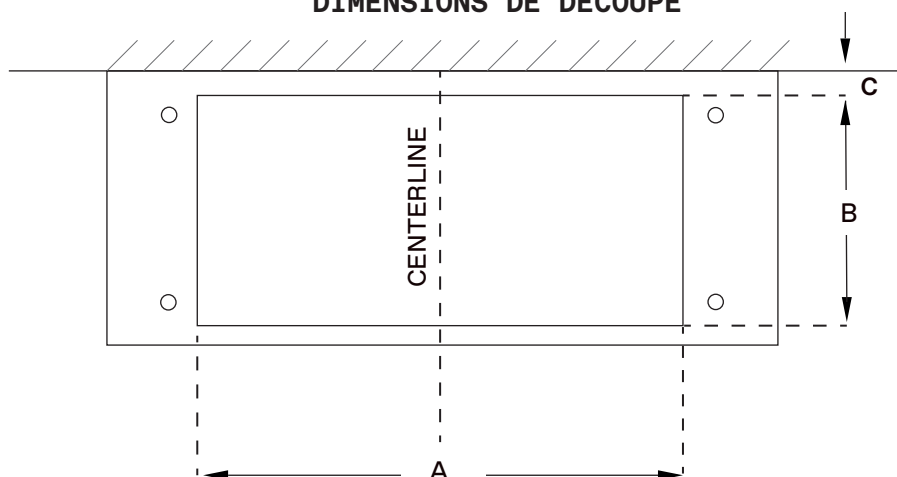

	EAR628S4	EAR634SS EAR134S4	EAR140S4	EAR146S4
A	22 ⁵ / ₈ " (57.5 cm)	28 ¹ / ₈ " (71.5 cm)		
B		14 ⁵ / ₈ " (37 cm)		
C		4 ¹ / ₂ " (11.5 cm)		



Les images du produit présentées sont à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

¹ Les données CFM et de bruit indiquent la performance du moteur de la hotte testée selon les normes internationales. Pour les évaluations certifiées AHAM, établies conformément à la procédure de test standardisée de la California Title 24, veuillez consulter le répertoire des produits certifiés AHAM. Les caractéristiques électriques sont déclarées selon UL.

² Pour la validité de l'extension de garantie, enregistrez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada uniquement.