

Trento


Hotte Encastrable

Fiche technique



En savoir plus

MESURE

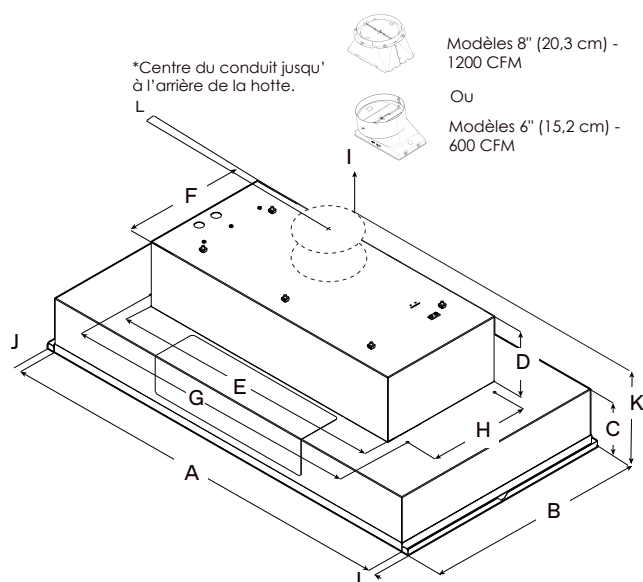

	ETR628SS	ETR634SS* ETR134S1**	ETR140SS	ETR146SS
A	28 3/8" (72.1 cm)	34 7/16" (87.5 cm)	40 3/8" (102.6 cm)	46 3/8" (117.8 cm)
B	18" (45.6 cm)			
C	5 7/16" (13.8 cm)			
D	6 1/2" (16.4 cm)			
E	22 1/16" (56 cm)	27 9/16" (70 cm)		
F	12 3/8" (31.6 cm)			
G	24 5/16" (61.8 cm)	29 13/16" (75.7 cm)		
H	10 1/16" (25.6 cm)			
I	6" (15.2 cm)	6" (15.2 cm)* 8" (20.3 cm)**	8" (20.3 cm)	
J	3/4" (1.9 cm)			
K	16 15/16" (43 cm)	16 15/16" (43 cm)* 17 1/8" (43.4 cm)**	17 1/8" (43.4 cm)	
L*	3 3/4" (9.56 cm)	6" (15.17 cm)* 7 1/16" (17.95 cm)**	7 1/16" (17.95 cm)	

DESCRIPTION

La hotte Trento offre des performances de qualité professionnelle tout en étant discrètement installée à l'intérieur des armoires. Elle est disponible avec un moteur de 600 CFM ou 1200 CFM pour une puissance de ventilation exceptionnelle. De plus, le design tout-en-un élimine la nécessité d'acheter une doublure en acier inoxydable. Les commandes dissimulées à boutons métalliques contrôlent le moteur à 4 vitesses et l'éclairage LED. Une cuisine plus propre est garantie grâce aux filtres à chicane inclinés brevetés d'Elica, qui capturent un pourcentage plus élevé de contaminants et retiennent de plus grands volumes de graisse que les filtres à chicane traditionnels.

*Capot de style professionnel pour extérieur.



CARACTÉRISTIQUES

- Hush system
- Protection contre la chaleur
- Performance professionnelle
- Collecteurs de graisse
- Aspect sans joint



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Largeur	28 3/8"	34 7/16"	40 3/8"	46 3/8"
Model	ETR628SS	ETR634SS* ETR134S1**	ETR140SS	ETR146SS
Dimensions	28 3/8"W x 18"D x 11 7/8"H	34 7/16"W x 18"D x 11 7/8"H	40 3/8"W x 18"D x 11 7/8"H	46 3/8"W x 18"D x 11 7/8"H
Type de moteur¹ (Interne)	600 CFM (4 vitesses)	600 CFM (4 vitesses)* 1200 CFM (4 vitesses)**	1200 CFM (4 vitesses)	1200 CFM (4 vitesses)
Bruit (Min-Max sones)¹	1.7-7.0 Sones	1.7-7.0 Sones* 1.7-8.5 Sones**	1.7-8.5 Sones	1.7-8.5 Sones
Électrique	120V-60Hz,490W	120V-60Hz,490W* 120V-60Hz,913W**	120V-60Hz,926W	120V-60Hz,926W
Éclairage	2 LED,6.5W, 3000K, 540 Lumen/Lamp			
Finitione	Acier inoxydable			
Commandes	Boutons rotatifs entièrement rétractables avec rétroéclairage bleu			
Filtres À Graisse	Filtres à chicanes (baffle) inclinés professionnels en acier inoxydable, compatibles avec le lave-vaisselle (2 pour 28", 34", 40" et 3 pour 46")			
Type D'Installation	Extraction ou en recyclage avec kit			
Transition de Conduit	6" rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	6" / 8" rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	8" rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	


KITS

Moteur Externe	KIT0153054 (1200 CFM moteur compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Moteur en Ligne	KIT0154387 (1200 CFM moteur compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Coque de Moteur en Ligne	KIT0179549 (Pour utilisation avec une soufflerie de 600 ou 1200 CFM, compatible avec des conduits de 6 po, 8 po ou 10 po.)
Coque de Moteur en Ligne	KIT0205342 (à utiliser avec un moteur de 600 CFM, compatible avec des conduits de 6")
Coque de Moteur Externe	KIT0179547 (à utiliser uniquement avec des moteurs de 1200 CFM)
Recirculation (600 CFM)	KIT0192765 (4 filtres à charbon ronds)+ KIT0195736 (déflecteur rond de 6")
Recirculation (1200 CFM)	KIT0192765 (4 filtres à charbon ronds) + KIT0192763 (déflecteur rond de 8")
Réduction de CFM Électronique	KIT0185752 (Permet d'atteindre <300 CFM, pour moteur de 600 CFM) KIT0185099 (Permet d'atteindre <400 CFM, pour moteur de 1200 CFM)
Kit de réduction de transition	KIT0185271 (10" arrondi jusqu'à 8" rond - se fixe à une transition ronde de 10")

GARANTIE: ²

Deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile. Obtenez une année supplémentaire (1) sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile en enregistrant votre produit sur elica.com

DIMENSIONS DE DÉCOUPE

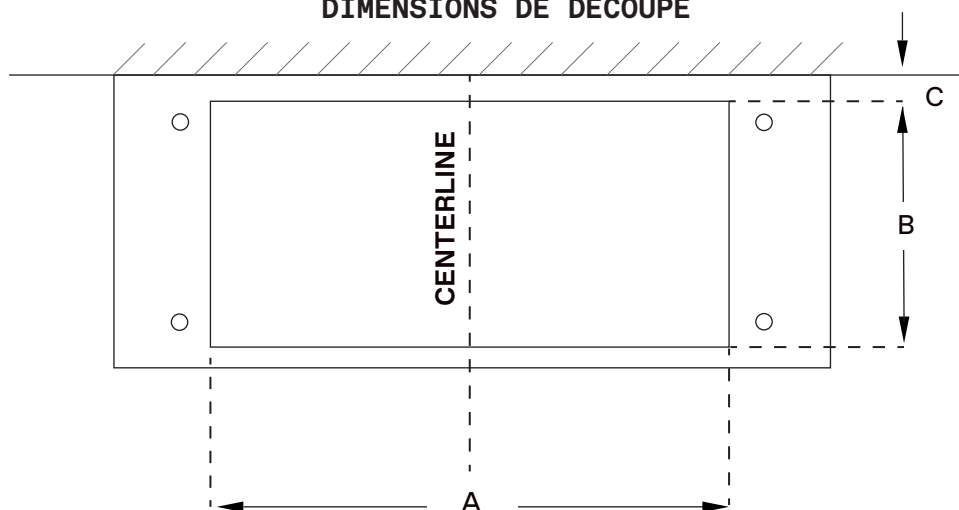

	ETR628SS	ETR634SS ETR134S1	ETR140SS	ETR146SS
A	22 ⁵ / ₈ ” (57.5 cm)	28 ¹ / ₈ ” (71.5 cm)		
B	14 ⁵ / ₈ ” (37 cm)			
C	⁷ / ₁₆ ” (1.1 cm)	¹ / ₂ ” (1.3 cm)		



Les images du produit présentées sont à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

¹ Les données CFM et de bruit indiquent la performance du moteur de la hotte testée selon les normes internationales. Pour les évaluations certifiées AHAM, établies conformément à la procédure de test standardisée de la California Title 24, veuillez consulter le répertoire des produits certifiés AHAM. Les caractéristiques électriques sont déclarées selon UL.

² Pour la validité de l'extension de garantie, enregistrez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada uniquement.