

Capri


Hotte extérieure

Fiche technique



En savoir plus

MESURE

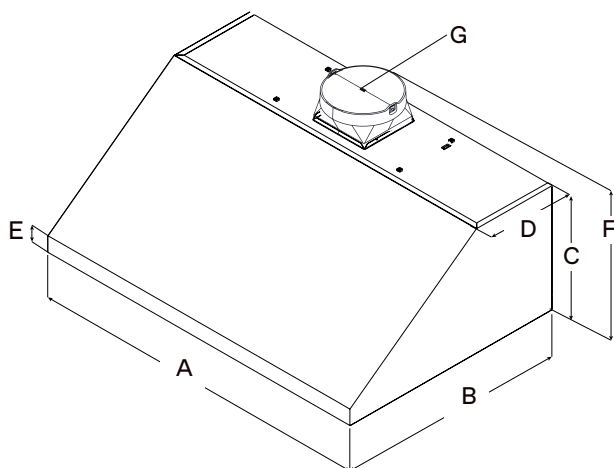

	ECP136S1	ECP148S1
A	36" (91.5 cm)	48" (121.9 cm)
B	32" (81.3 cm)	
C	17 5/16" (45.7 cm)	
D	11 7/8" (30.2 cm)	
E	2 1/8" (5.41 cm)	
F	22 3/4" (57.7cm)	
G	10" (25.4 cm)	

DESCRIPTION

Dominez l'extérieur, sans sacrifier le style et le luxe. La hotte Capri est dotée d'un corps en acier inoxydable de qualité 302, résistant à la corrosion, capable de supporter les environnements les plus difficiles. Le corps extra profond de 32" est complété par deux ensembles de filtres professionnels à chicane en acier inoxydable inclinés, qui, associés à un moteur de 1200 CFM, offrent la puissance nécessaire pour effectuer le travail. Pour une capture d'air exceptionnelle, la Capri est disponible en largeurs de 36" et 48". Un spacer optionnel de 3" permet d'étendre la profondeur à 35" pour améliorer l'efficacité de la capture. De plus, des caches-conduit optionnels de 12" et 6" sont disponibles pour atteindre toutes les hauteurs de plafond.

Cache-conduit vendu sous forme



CARACTÉRISTIQUES

-  Protection contre la chaleur
-  Performance professionnelle
-  Collecteurs de graisse
-  Aspect sans joint
-  Supérieure et arrière



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Largeur	36"	48"
Model	ECP136S1	ECP148S1
Dimensions	36"W x 32"D x 18"H	48"W x 32"D x 18"H
Type de moteur ¹ (Interne)	1200 CFM (4 vitesses)((Internal) or external)	
Bruit (Min-Max sones) ¹	1.7-8.5 Sones	
Électrique	120V-60Hz	
Éclairage	2 LED, 6.5W, 3000 K	4 LED, 6.5W, 3000K
Finition	Acier inoxydable résistant à la corrosion	
Commandes	Boutons rotatifs entièrement rétractables avec rétroéclairage bleu	
Filtres À Graisse	Chicane(Baffle) professionnelle en acier inoxydable (4 pour 36" et 6 pour 48")	
Type D'Installation	Installation en extraction uniquement	
Transition de Condiut	10" rond (Supérieure et arrière)	

GARANTIE:² Deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile. Obtenez une année supplémentaire (1) sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile en enregistrant votre produit sur elica.com




Les images du produit présentées sont à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

¹ Les données CFM et de bruit indiquent la performance du moteur de la hotte testée selon les normes internationales. Pour les évaluations certifiées AHAM, établies conformément à la procédure de test standardisée de la California Title 24, veuillez consulter le répertoire des produits certifiés AHAM. Les caractéristiques électriques sont déclarées selon UL.


² Pour la validité de l'extension de garantie, enregistrez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada uniquement.

KITS

Moteur externe 1200 CFM	KIT0153054 (compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Moteur en ligne 1200 CFM	KIT0154387 (compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Moteur interne 1200 CFM	KIT0156655 (installation par un installateur)



Kit de cache-conduit (Pour utilisation sans entretoise)	F	G	H
KIT0156637	36" (91.2 cm)	6 1/4" (15.2 cm)	11 15/16" (30.2 cm)
KIT0156641	48" (121.7 cm)		
KIT0156645	36" (91.2 cm)	12 1/2" (30.4 cm)	
KIT0156649	48" (121.7 cm)		
Kit d'entretoises	I	J	K
KIT0199480	36" (91.2 cm)	3 5/8" (7.6 cm)	18" (45.71 cm)
KIT0199479	48" (121.7 cm)		

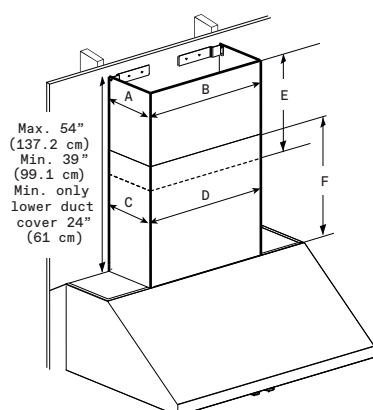

Couvercle de conduit
télescopique KIT0205343 (27"W x 12"D x 24 - 58"H)
(Pour utilisation sans entretoise)

A	B	C	D	E	F
11 13/16" (29.96 cm)	26 13/16" (68.14 cm)	11 15/16" (30.4 cm)	27" (68.58 cm)	30 7/8" (78.5 cm)	24" (61 cm)