

Leone


Hotte Murale

Fiche technique



En savoir plus

MESURE

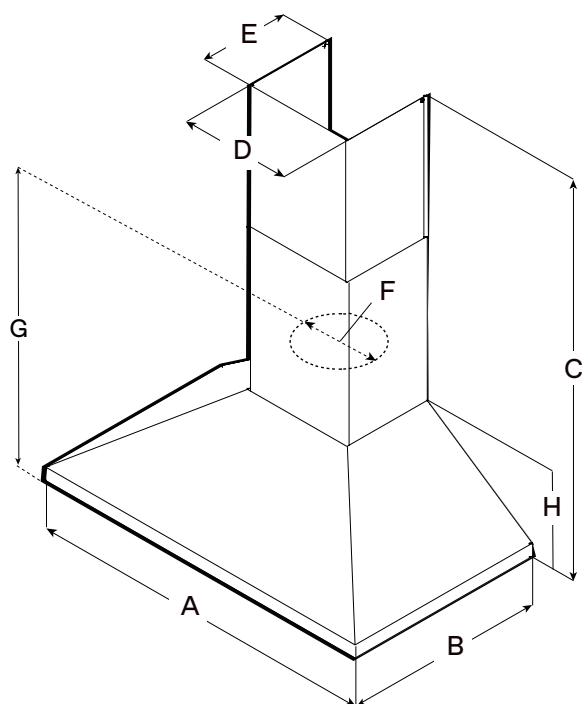

	ELN630S2	ELN636SS* ELN136S2**	ELN142S2	ELN148SS
A	30" (76 cm)	36" (91.4 cm)	42" (106.7 cm)	48" (121.9 cm)
B	24" (61 cm)			
C	Max: 47 5/8" (121.6 cm) Min: 30" (76.2 cm)			
D	13 1/8" (33.2 cm)			
E	10 5/8" (27 cm)			
F	6" (15.2 cm)	6" (15.2 cm)* 8" (20.3 cm)**	8" (20.3 cm)	8" (20.3 cm)
G	16 7/8" (42.9 cm)			
H	12 3/16" (12.2 cm)			

DESCRIPTION

Apportez une touche de design italien à votre cuisine professionnelle avec les lignes nettes, la fabrication soignée avec coins soudés sans joint, le bord biseauté et l'acier inoxydable brillant de la hotte Leone. Avec sa profondeur supplémentaire (24") et sa puissance (1200 CFM pour les modèles de 36", 42" et 48" et 600 CFM pour le modèle de 30"), elle offre le soutien nécessaire aux cuisinières et plaques de cuisson professionnelles. Pas besoin de bouchons d'oreilles grâce au système de suppression sonore HUSH de Leone, qui vous permet de discuter confortablement et de recevoir vos invités, même en pleine activité culinaire. Disponible en largeurs de 30", 36" et 42", Leone est équipée de commandes dissimulées rétroéclairées qui contrôlent le moteur à 4 vitesses et l'éclairage LED.



CARACTÉRISTIQUES

- Hush system
- Protection contre la chaleur
- Performance professionnelle
- Collecteurs de graisse
- Aspect sans joint



PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Largeur	30"	36"	42"	48"
Model	ELN630S2	ELN636SS* ELN136S2**	ELN142S2	ELN148SS
Dimensions	30"Wx24"Dxmin30"max47 ⁵ / ₈ "H	36"Wx24"Dxmin30"max47 ⁵ / ₈ "H	42"Wx24"Dxmin30"max47 ⁵ / ₈ "H	48"Wx24"Dxmin30"max47 ⁵ / ₈ "H
Type de moteur ¹ (Interne)	600 CFM (4 vitesses)	600 CFM (4 vitesses)* 1200 CFM (4 vitesses)**	1200 CFM (4 vitesses)	1200 CFM (4 vitesses)
Bruit (Min-Max sones) ¹	1.7-7.0 Sones	1.7-7.0 Sones* 1.7-8.5 Sones**	1.7-8.5 Sones	1.7-8.5 Sones
Électrique	120V-60Hz, 463W*	120V-60Hz, 490W* 120V-60Hz, 913W**	120V-60Hz, 913W	120V-60Hz, 913W
Éclairage	2 LED, 6.5W, 3000K, 540 Lumen/Lamp			
Finition	Acier inoxydable			
Commandes	Boutons rotatifs entièrement rétractables avec rétroéclairage bleu			
Filtres À Graisse	Chicane (Baffle) professionnelle en acier inoxydable, compatible avec le lave-vaisselle			
Type D'Installation	Extraction ou en recyclage avec kit			
Cheminée télescopique	Pour hauteurs de plafond de 7'6" à 10'0" (plaque électrique), 8'0" à 10'0" (plaque gaz)			
Transition de Conduit	6" rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	6" / 8"*** rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	8" rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)	8" rond avec clapet anti-retour (Uniquement par le haut)

KITS

Rallonge de cheminée	KIT02785 (Peut atteindre des hauteurs de plafond de up to 13") KIT01935 (Peut atteindre des hauteurs de plafond de up to 11")
Moteur Externe	KIT0153054 (1200 CFM moteur compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Moteur en Ligne	KIT0154387 (1200 CFM moteur compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Coque de Moteur en Ligne	KIT0179549 (à utiliser avec un moteur de 1200 CFM, compatible avec des conduits de 8" ou 10")
Coque de Moteur en Ligne	KIT0205342 (à utiliser avec un moteur de 600 CFM, compatible avec des conduits de 6")
Coque de Moteur Externe	KIT0179547 (à utiliser uniquement avec des moteurs de 1200 CFM)
Recirculation (600 CFM)	KIT0192767 (déflecteur rond de 6") + KIT0192765 (4 filtres à charbon ronds) + KIT01936 (Cache-conduit avec grilles)
Recirculation (1200 CFM)	KIT0192759 (déflecteur rond de 8") + KIT0192765 (4 filtres à charbon ronds) + KIT01936 (Cache-conduit avec grilles)
Réduction de CFM	KIT0185752 (Permet d'atteindre <300 CFM, pour moteur de 600 CFM) KIT0185099 (Permet d'atteindre <400 CFM, pour moteur de 1200 CFM)

GARANTIE:²

Deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile. Obtenez une année supplémentaire (1) sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile en enregistrant votre produit sur elica.com



Les images du produit présentées sont à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

¹ Les données CFM et de bruit indiquent la performance du moteur de la hotte testée selon les normes internationales. Pour les évaluations certifiées AHAM, établies conformément à la procédure de test standardisée de la California Title 24, veuillez consulter le répertoire des produits certifiés AHAM. Les caractéristiques électriques sont déclarées selon UL.

² Pour la validité de l'extension de garantie, enregistrez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada uniquement.