

# Pilato


## Hotte Murale

Fiche technique



En savoir plus

### MESURE

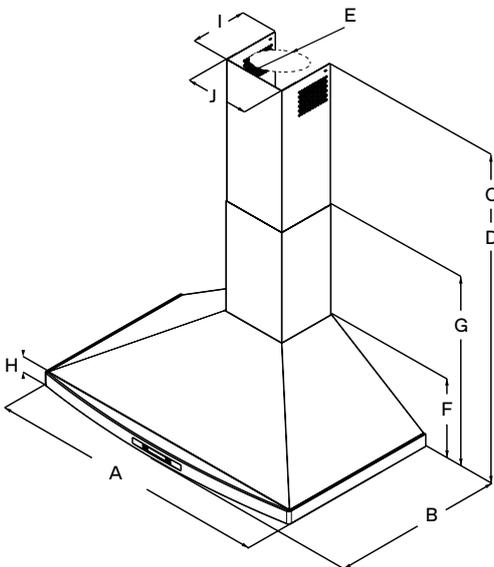

	EPL630S2	EPL636S2
A	30" (76.2 cm)	36" (91.4 cm)
B	21 1/2" (54.7 cm)	
C*	Max: 42 1/8" (107 cm) Min: 28 3/8" (72.1 cm)	
D**	Max: 38 3/8" (97 cm) Min: 28 3/8" (73 cm)	
E	6" (15.2 cm)	
F	10" (25.4 cm)	
G	24 1/8" (21.5 cm)	
H	1 1/2" (4 cm)	
I	7 1/4" (18.4 cm)	
J	8 1/8" (20.7 cm)	

\*Sans conduits (récirculant)  
\*\* Version à conduits

### DESCRIPTION

Le design arrondi à l'avant, les angles élégamment inclinés et la finition en acier inoxydable de la hotte Pilato créent une déclaration visuelle saisissante. Disponible en largeurs de 30" ou 36", Pilato est équipée d'un puissant moteur de 600 CFM, de 2 lampes LED, de filtres micro-perforés en acier inoxydable, compatibles avec le lave-vaisselle, et de commandes électroniques multifonctions avec un affichage LCD pour plus de commodité et de sécurité. Conçue pour une installation standard avec extraction, Pilato peut également être installée en mode recyclage à l'aide du kit de recyclage, disponible en accessoire.



### CARACTÉRISTIQUES

**Système Hush**

**Performance optimale**

**Système de réduction de CFM**

**Éclairage avec variateur**

**Éclairage LED**



### PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Largeur	30"	36"
Model	EPL630S2	EPL636S2
Dimensions	30"W x 21 1/2"D x min 28 3/8" max 42 1/16"H	36"W x 21 1/2"D x min 28 3/8" max 42 1/16"H
Type de moteur <sup>1</sup> (Interne)	600 CFM (3-vitesses + Booster)	
Bruit (Min-Max sones) <sup>1</sup>	1.7-6.8 Sones	
Électrique	120V-60Hz, 450W	
Éclairage	2 LED premium à intensité réglable, 6.5W, 3000K	
Finition	Acier inoxydable avec verre trempé noir	
Commandes	Commande électronique multifonction avec écran tactile en verre noir	
Filtres À Graisse	Filtre micro-perforé en acier inoxydable	
Type D'Installation	Extraction ou recyclage avec kit (vendu séparément)	
Cheminée télescopique	Les hauteurs de plafond peuvent atteindre un minimum de 7'5", un maximum de 9'2" (avec conduit) et un minimum de 7'5", un maximum de 9'6" (en recirculation).	
Transition de Conduit	Rond 6" Évacuation supérieure	

### KITS

Kits de recyclage	KIT02766 (contient 6" Déflecteur et 2 Filtres à charbon ronds)
Rallonge de cheminée	KIT02762 (Peut atteindre des hauteurs de plafond de of 8'5"-11'3" (extraction), 8'6"-11'7" (recyclage))

**GARANTIE:<sup>2</sup> Deux (2) ans sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile. Obtenez une année supplémentaire (1) sur les pièces et la main-d'œuvre à domicile en enregistrant votre produit sur [elica.com](http://elica.com)**



Les images du produit présentées sont à titre d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

<sup>1</sup> Les données CFM et de bruit indiquent la performance du moteur de la hotte testée selon les normes internationales. Pour les évaluations certifiées AHAM, établies conformément à la procédure de test standardisée de la California Title 24, veuillez consulter le répertoire des produits certifiés AHAM. Les caractéristiques électriques sont déclarées selon UL.

<sup>2</sup> Pour la validité de l'extension de garantie, enregistrez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada uniquement.