


## Hotte de plafond



POUR EN  
SAVOIR  
PLUS


### MESURES

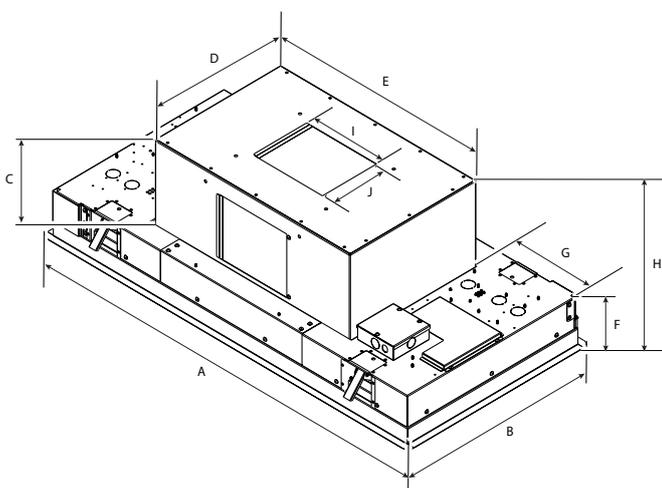

	ECEX40SS	ECEX60SS
A	40" (101 cm)	60" (152.4 cm)
B	19 1/2" (57 cm)	24 9/16" (62.44 cm)
C	7 5/8" (19.45 cm)	
D	13 1/16" (35.02 cm)	
E	21 1/8" (54.1 cm)	
F	4 1/8" (11.15 cm)	
G	8 11/16" (22.08 cm)	18 1/2" (47.52 cm)
H	12 5/8" (30.6 cm)	
I	7 5/8" (18.6 cm)	
J	5 15/16" (15 cm)	

### DESCRIPTION

Puissant, efficace et silencieux, le Cielo offre constamment des performances exceptionnelles dans tous les modes d'installation. Vendu séparément, soit un moteur en ligne interne soit un moteur externe avec des options de 600 ou 1200 CFM. Seulement 12 pouces de dégagement de plafond sont nécessaires pour l'installation en raison de ses cinq options de conduits différents. L'espace requis pour l'installation est toujours minimal grâce à la modularité de l'orientation (5 directions) de l'unité de Moteur. Avec sa capacité d'aspiration périphérique et ses émissions sonores minimales, le Cielo améliore l'environnement général de la cuisine, en éliminant efficacement les vapeurs et en maintenant un espace de vie paisible.

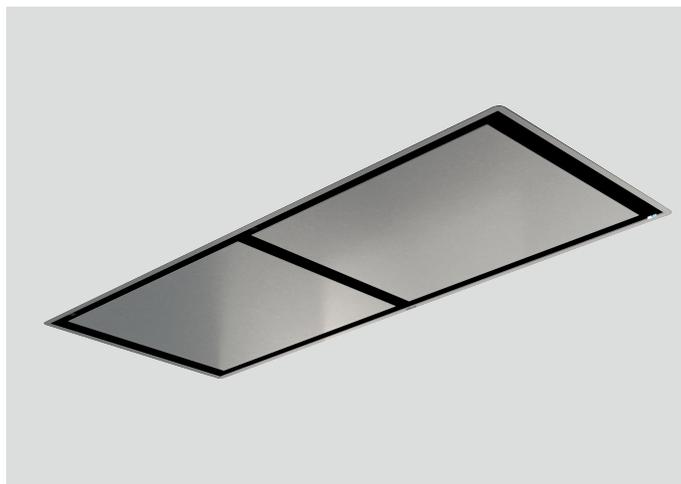

### CARACTÉRISTIQUES

- 📶 Remote control
- 🕒 Long life filter
- 🔌 Total integration
- ⚡ Tune white
- 🌀 Perimeter aspiration
- 💡 Dim light
- 👉 Super easy installation
- 🔧 Panel ready



### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Largeur	40"	60"
Modèle	ECEX40SS	ECEX60SS
Dimensions	40"W x 19 7/8"D x 12 1/16"H	60"W x 24 9/16"D x 12"H
Type de ventilateur <sup>1</sup> (Interne)	Interne ou externe (vendu séparément)	
Bruit (Min-max sonnes) <sup>1</sup>	2-8 Sonnes (600 CFM) 2.3-10.2 Sonnes (1200 CFM)	
Électrique	120V-60Hz, 578W	
Illumination	2 Bandes LED, 14W, 3500K	3 Bandes LED, 14W, 3500K
La finition	Verre blanc avec cadre métallique blanc	Panneau en acier inoxydable + cadre en acier inoxydable
Contrôles	Télécommande blanche (incluse)	
Filtres à graisse	Filtre en aluminium anodisé, lavable au lave-vaisselle, avec aspiration périphérique	
Transition de conduit	Rond de 6 pouces multidirectionnel (5 vitesses pour le ventilateur de 600 CFM / 3 vitesses pour le ventilateur de 1200 CFM)	
Type d'installation	Extraction ou recyclage seulement (kit vendu séparément)	
Hauteur d'installation	Peut atteindre des hauteurs de plafond jusqu'à 10 pieds	

### KITS

En recyclage	KIT0167875 (contient 3 filtres à charbon de longue durée)
Télécommande noire	KIT0121469
Ventilateur interne	KIT0198147 (600 CFM) / KIT0198146 (1200 CFM)
Ventilateur en ligne	KIT0198148 (600 CFM) / KIT0154387 (1200 CFM)
Ventilateur externe	KIT0153054 (1200 CFM)
CFM Réduction	KIT0185752 (permet d'obtenir <300 CFM pour un ventilateur de 600 CFM) KIT01585099 (permet d'obtenir <400 CFM pour un ventilateur de 600 CFM)

**Garantie:<sup>2</sup> Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur [elica.com](http://elica.com)**



Les images des produits présentées sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas représenter exactement le produit.

<sup>1</sup> Les données CFM et de bruit indiquent la performance du convoyeur de la hotte testée selon les normes internationales. Pour les évaluations certifiées AHAM, établies conformément à la procédure de test standardisée du titre 24 de Californie, veuillez consulter le répertoire des produits certifiés AHAM. Les évaluations électriques sont déclarées selon UL.

<sup>2</sup> Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.