





Modèle Sélectionné	
Numéro de Modèle	EAI430SS
Manufacturier	ELICA
Apparence extérieure	
Couleur	Acier inoxydable
Dimensions	
Dimensions	30" (L) X 20" (P) X 4¾" (H)
Caractéristiques	
Contrôle	Multi-fonction Électronique avec affichage vitrifié noir
Éclairage	2 ampoules, 2.5W DEL Premium, à intensité variable (ampoules incluses)
Type de moteur	430 PCM, 4 vitesses
Système de réduction de PCM (<300 PCM)	Fonction incluse
Puissance du moteur	Vitesse 1, 160 PCM, 1.4 sones Vitesse 2, 240 PCM, 3.1 sones Vitesse 3, 310 PCM, 4.9 sones Vitesse 4, 430 PCM, 7.1 sones
Type de filtre	2 filtres à chicane en acier inoxydable
Type d'évacuation	Extérieure ou à recirculation (ensemble à recirculation vendu en option)
Type de transition de sortie	3¼" X 10" rectangulaire (arrière ou dessus)
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V-60 HZ / 445 Watt à 3.6 Amps
Accessoires (Optionnels)	
Ensemble à recirculation	KIT02178
Sortie circulaire 7" (par le dessus)	KIT02723 Clapet anti-retour inclus
Garantie	
Garantie complète de 2 ans	Appareil complet: pièces et main d'oeuvre; à domicile

Dimensions

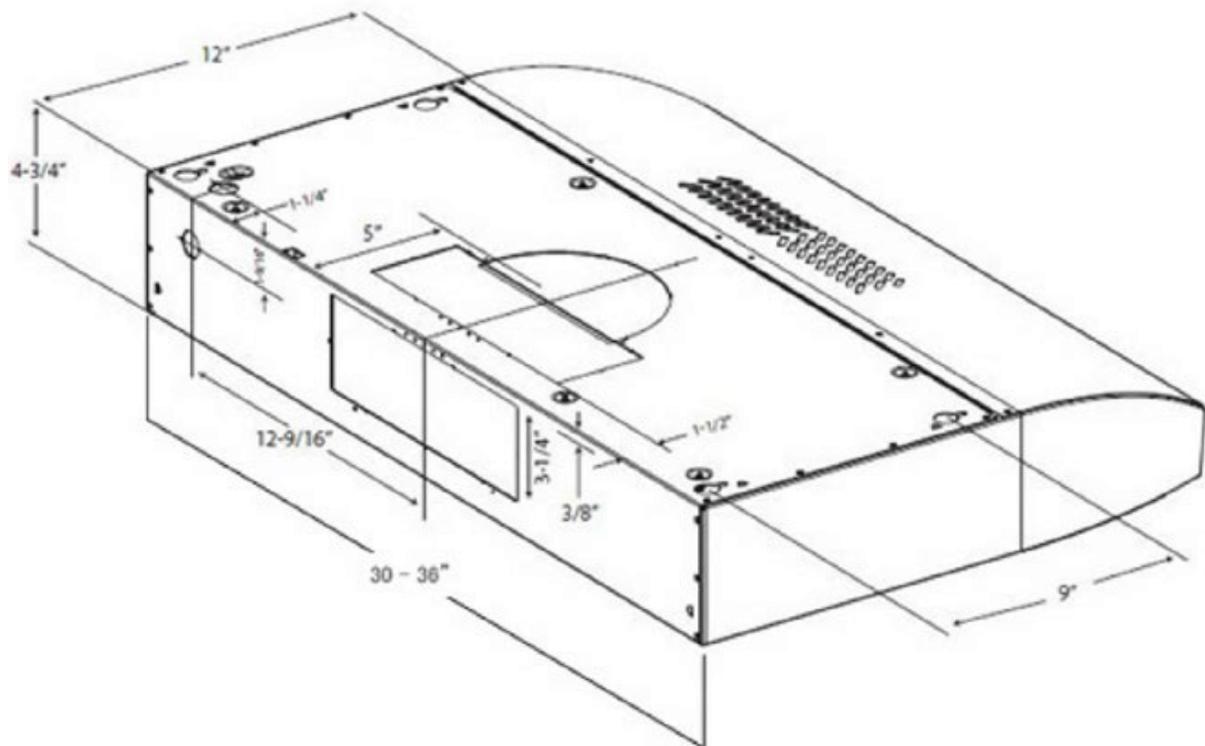


Installation

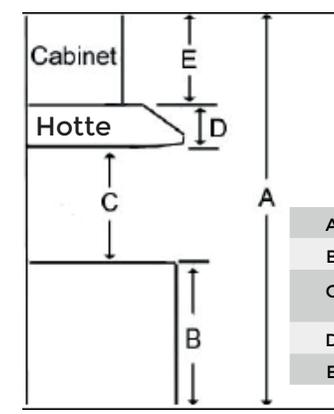


A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	4 3/4"
E	Hauteur du cabinet	variable

Sortie

7" circulaire (par le dessus)



3 1/4" X 10" (dessus et arrière)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis