





Items nécessaires à commander	
Base et Moteur	ISX24SQB-2 Ventilateur
Apparence extérieure	
Grade d'acier inoxydable	430 Gauge -18 Fini satin #4
Dimensions	
Dimensions	36" (L) x 27" (P) x 22 3/4" - 45 3/4" (H)
Caractéristiques	
Contrôle	À boutons poussoirs électroniques
Type de moteur	600 PCM, 6 vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 310 PCM, 2.0 sones Vitesse 2, 360 PCM, 3.0 sones Vitesse 3, 410 PCM, 3.5 sones Vitesse 4, 480 PCM, 4.0 sones Vitesse 5, 540 PCM, 4.5 sones Vitesse 6, 600 PCM, 5.0 sones
Type de filtre	Filtres à chicane (allant au lave-vaisselle)
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	Conduit circulaire 6" par le haut
Cheminée (évacuation extérieure)	ISX24DC-2 Pour plafond de 7"6" à 9"6" de hauteur
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V / 60 Hz / 180W à 1.5 A
Garantie	
Garantie 1 an	Main d'oeuvre, service à domicile
Garantie 2 ans	Pièces, service à domicile
Modèle	ISX2436SQB-2

Dimensions

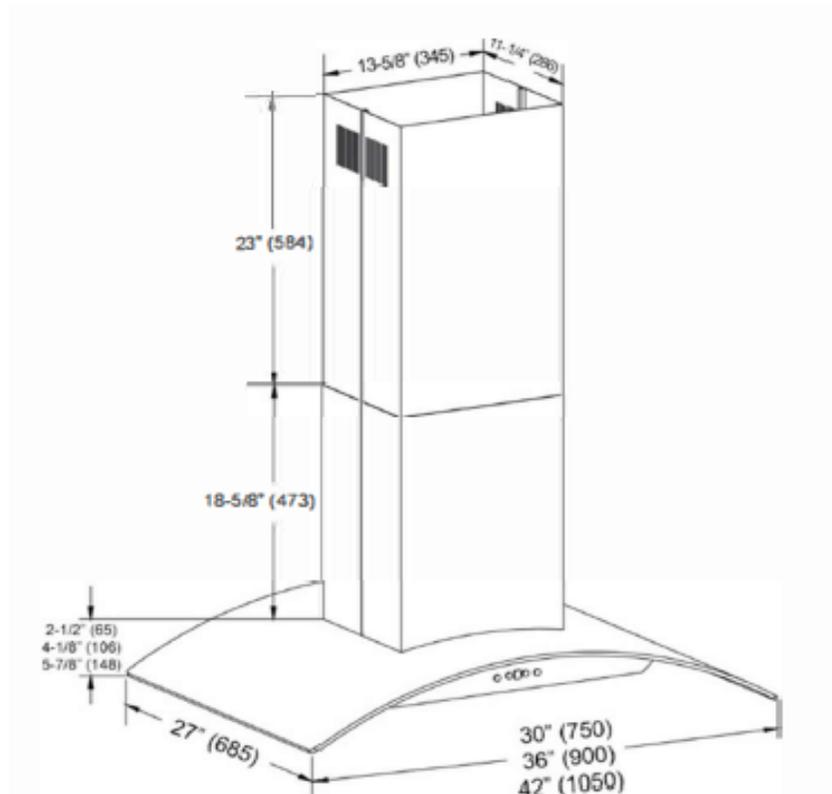


Installation

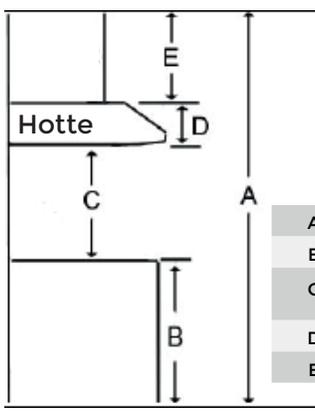

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	21 1/8" à 47 1/2"
E	Hauteur du cabinet	variable

Sortie

6" circulaire (par le dessus)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis