





<b>Apparence extérieure</b>	
Grade d'acier inoxydable	430   Gauge -18   Fini satin #4
<b>Dimensions</b>	
Dimensions	41 3/4" (L) x 22" (P) x 9 1/8" (H)
<b>Caractéristiques</b>	
Contrôle	À boutons poussoirs électroniques
Éclairage	3 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses), 3 intensités
Type de moteur	760 PCM, 6 Vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 300 PCM, 1.0 Sones Vitesse 2, 370 PCM, 1.4 Sones Vitesse 3, 440 PCM, 2.8 Sones Vitesse 4, 540 PCM, 3.5 Sones Vitesse 5, 640 PCM, 4.2 Sones Vitesse 6, 760 PCM, 4.5 Sones
Type de filtre	Filtres à chicane (allant au lave-vaisselle)
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	Conduit circulaire 6" par le haut Conduit rectangulaire 3 1/4" x 10" par le haut Conduit rectangulaire 3 1/4" x 10" par l'arrière
<b>Conditions électriques</b>	
Exigences électriques	120V / 60 Hz / 15 amp   Circuit 15 Amp ou 20 Amp requis
<b>Accessoires (Optionnels)</b>	
Extension de couvre conduit (évacuation extérieure)	CH1120DC-1   Modèle mural (WM)
<b>Garantie</b>	
Garantie complète de 2 ans	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile
Modèle	CH9142SQB-1

## Dimensions

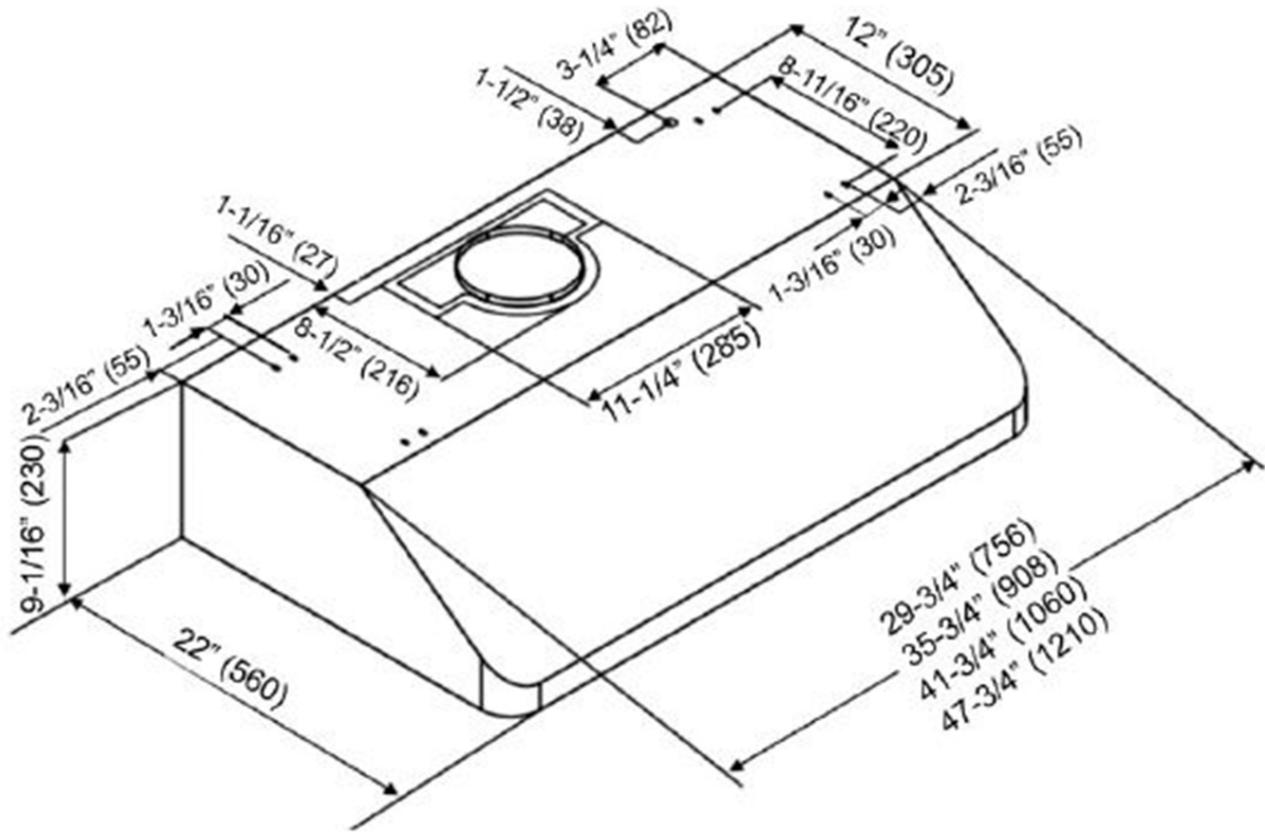


## Installation

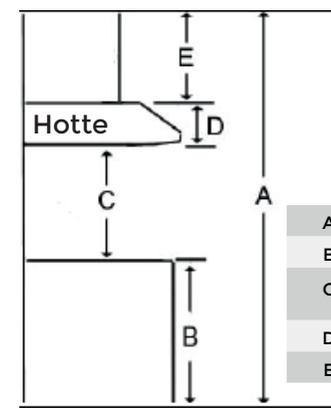


A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	9 1/16"
E	Hauteur du cabinet	variable

## Sortie

6" circulaire (par le dessus)



3/4" X 10" (dessus et arrière)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis