




RA3836SQB-1

Hotte Sous-cabinet ou mural 36"




Apparence extérieure	
Grade d'acier inoxydable	430 Gauge -18 Fini satin #4
Dimensions	
Dimensions	35 3/4" (L) x 20 1/2" (P) x 2 3/4" (H)
Caractéristiques	
Contrôle	À boutons poussoirs mécaniques
Éclairage	2 ampoules, 3W DEL (ampoules incluses)
Type de moteur	750 PCM, 3 Vitesses
Puissance du moteur	Vitesse 1, 300 PCM, 1.0 Sones Vitesse 2, 440 PCM, 2.0 Sones Vitesse 3, 750 PCM, 5.6 Sones
Type de filtre	Filtres à chicane (allant au lave-vaisselle)
Type d'évacuation	Extérieur
Type de transition	Conduit circulaire 6" par le haut
Conditions électriques	
Exigences électriques	120V / 60 Hz / 15 amp Circuit 15 Amp ou 20 Amp requis
Accessoires (Optionnels)	
Extension de couvre conduit (évacuation extérieure)	RA028DC-1 Modèle mural (WM)
Garantie	
Garantie complète de 2 ans	Pièces et main d'oeuvre, service à domicile
Modèle	RA3836SQB-1

Dimensions

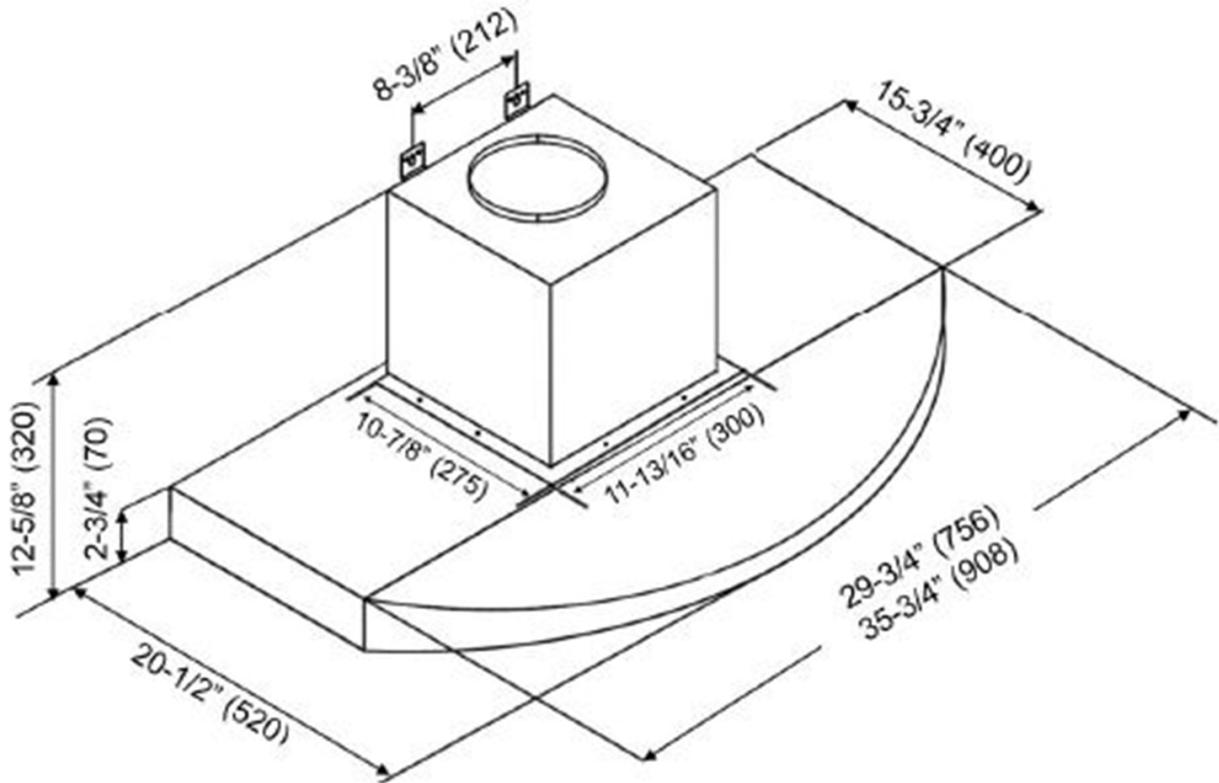


Installation

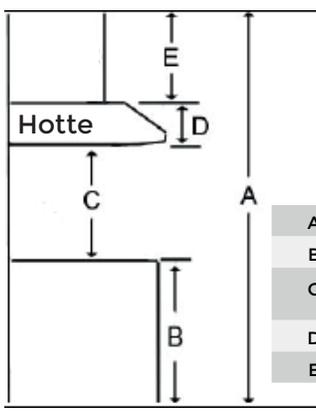

A	Hauteur du plancher au plafond	variable
B	Hauteur du plancher au comptoir (standard)	36"
C	Hauteur recommandée entre la surface de cuisson et le dessous de la hotte	27" min. - 30" max
D	Hauteur de la hotte	2 3/4"
E	Hauteur du cabinet	variable

Sortie

6" circulaire (par le dessus)



Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer sans préavis