


Dolomite 24"

Fiche technique

Colonne cave à vin, intégré / prêt pour panneau

MESURE

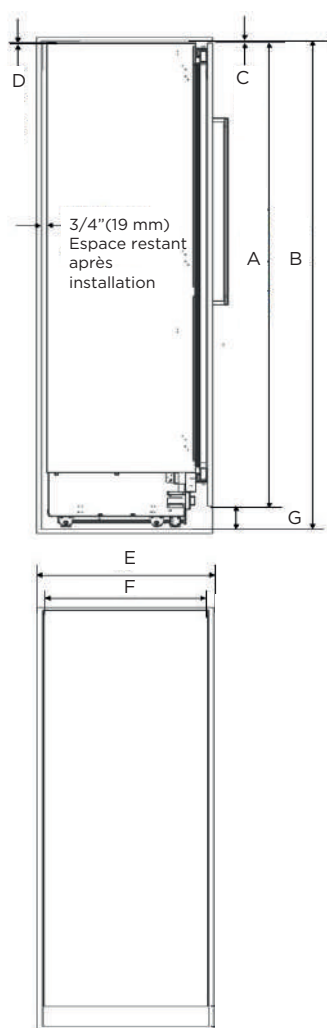

EWC24SRN103PR

A	79 ¹⁰ / ₁₆ " (203 cm)
B	84" (213.4 cm)
C	¹ / ₈ " (3 mm)
D	¹ / ₁₆ " (2 mm)
E	24" (60.9 cm)
F	23 ³ / ₄ " (60.3 cm)
G	4" (60.3 cm)

DESCRIPTION

Notre cave à vin encastrable Tri-Zone de 24" de large / 84" de hauteur, avec une capacité généreuse de 351 L et pouvant accueillir jusqu'à 100 bouteilles, est conçue pour ceux qui exigent à la fois performance et sophistication. Avec une installation entièrement intégrée et prête à recevoir des panneaux, elle s'intègre parfaitement dans toute cuisine ou bar, rehaussant votre espace d'une élégance intemporelle.

Profitez d'un accès facile grâce à ses 14 clayettes en bois de hêtre à extension totale, d'une porte réversible et d'une ambiance personnalisable grâce à l'éclairage LED réglable en blanc, bleu ou ambre. Silencieuse mais puissante avec seulement 43 dB(A), elle dispose également de commandes tactiles électroniques intuitives avec affichage LED blanc, de modes Sabbat et Démo, ainsi qu'une alarme de porte ouverte pour une tranquillité d'esprit supplémentaire.



CARACTÉRISTIQUES

- Articulated hinge
- Quiet operation
- Panel ready
- Eco-mode
- Smart storage

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	
Largeur	24" pouces
Modèle	EWC24SRN103PR
Dimensions	23 ³ / ₄ " W x 23 ⁵ / ₁₆ " D x 83 ⁹ / ₁₆ " H
Dimensions de la découpe	24" W x 25" D x 84" H
Poids	140 Kg (Net) - 169 Kg (Emballé)
Type d'installation	Entièrement intégré, encastrable
Finition de la porte	Prêt pour panneau et verre avec revêtement Low-E, résistant aux UV sur deux couches
Réversible	Oui
Finition Intérieure	Revêtement intérieur en plastique blanc
Conception de la charnière	Charnières articulées Hettich à dégagement nul
Type de réfrigérant	R600A
Compresseur	Inverter
Capacité totale	100 Bouteilles(351 L)
Bruit	Ultra silencieux 43 db(A)
Éclairage	Bande LED avec options de couleur (blanc, bleu, ambre)
Commandes	Commandes tactiles électroniques avec affichage LED blanc
Plage de température	Triple zone, chacune réglable de 5 °C (41 °F) à 20 °C (68 °F)
Rayonnage	14 clayettes en hêtre à extension totale

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Électrique	120 V /60 Hz
Type de prise	NEMA 5-15 P plug
Longueur du cordon d'alimentation	91" (2.3 mts.)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES	
Mode Sabbat et Jours fériés	
Mode ÉCO	
Alarme de porte ouverte	
Ventilateur de circulation d'air	

KITS	
Kit de panneau en acier inoxydable de 24 pouce	EPNKC24SS (³ / ₄ " deep)
Kit de poignée Pro en acier inoxydable	EPHKCSS
Kit de poignée tubulaire en acier inoxydable	ETHKCSS
Kit d'assemblage de colonne	ECJKCXX
Filtre à eau	ERWFX
Couvercle du filtre à eau	ERWFC

Garantie: 'Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com
--

STOCKAGE

Load capacity		Bottle storage (Bottle A)	Bottle storage (Bottle B)
Upper zone	1	\	5
	2	7	\
	3	7	\
	4	7	\
	5	7	\
Middle zone	1	6	3
	2	\	5
	3	7	\
	4	7	\
Lower zone	1	\	5
	2	7	\
	3	7	\
	4	7	\
	5	7	\
Total		76	18

EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE

Power cord installation

Use nylon string to prevent the cable from getting jammed.

