


EC30SRN16IPR / EC30SRN16IPR-L

Encastré

Colonne de réfrigération prête pour panneau

MESURES

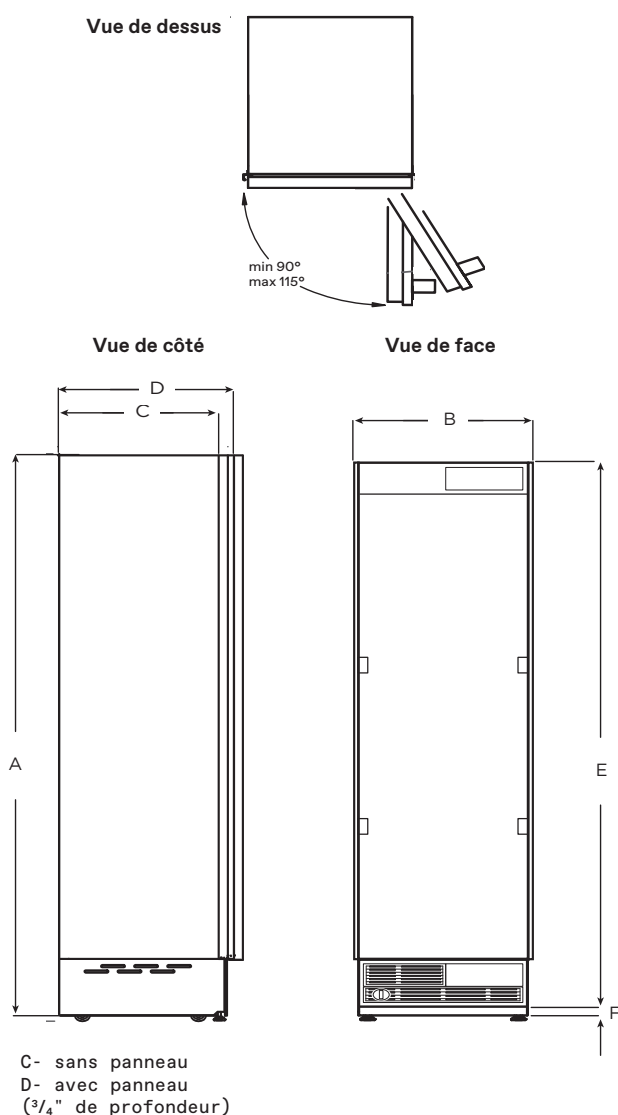

EC30SRN16IPR / EC30SRN16IPR-L

	EC30SRN16IPR / EC30SRN16IPR-L
A	83 ⁹ / ₁₆ " (212.3 cm)
B	29 ³ / ₄ " (75.6 cm)
C	23 ⁵ / ₁₆ " (59.2 cm)
D	24 ¹ / ₄ " (61.6 cm)
E	79 ¹⁵ / ₁₆ " (203 cm)
F	3 ⁵ / ₈ " (9.2 cm)

DESCRIPTION

Notre colonne de réfrigération encastrée de 30 pouces offre une capacité impressionnante de 16.6 pieds cubes. Ce n'est pas simplement un appareil ; c'est une affirmation de la vie moderne avec un espace de stockage ample, un contrôle de température personnalisable, et une conservation parfaite de vos aliments. Plongez-vous dans une intégration sans faille avec des capacités prêtes pour panneau et un ajustement 3D unique pour une installation parfaitement affleurante. Redéfinissez votre expérience culinaire avec une touche d'élégance et de praticité, tout en profitant de la flexibilité pour configurer votre cuisine selon différents agencements de design.



FEATURES

- Articulated hinge
- Quiet operation
- Panel ready
- Eco-mode
- Smart storage



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALE

Largeur	30"
Modèle	EC30SRN16IPR (Poignée droite) EC30SRN16IPR-L (Poignée gauche)
Dimensions	29 1/16"W x 23 5/16"D x 83 9/16"H
Dimensions de la découpe	30"W x 25"D x 84"H
Poids	289 lbs (Net) - 320 lbs (Emballé)
Type d'installation	Encastré, montage inférieur
Finition de la porte	Prêt pour panneau Kit en acier inoxydable
Réversible	Réversible
Finition intérieure	Revêtement intérieur en plastique blanc
Conception des charnières	Charnière affleurante articulée à 90°
Type de réfrigération	R600A
Compressor	Donper
Capacité totale	16 cuft
Bruit	Ultra silencieux 43 db(A)
Eclairage	LED 6500K 300 lumens, 100 Lumen pour le congélateur
Contrôles	Affichage numérique en verre noir à commande tactile électronique

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Électrique	115V/60 Hz & 220-240 V/ 50-60Hz
Type de fiche	NEMA 5-15 P fiche
Longueur du cordon électrique	7.5 ft
Consommation d'énergie	325 kw/année

ZONE DE RÉFRIGÉRATION

Capacité de réfrigération	16.6 cuft
Plage de température	+35°F (2°C) à 46°F (8°C) Tiroir réfrigérant 30°F (-1°C) à 41°F(5°C)
Étagères	1 étagère fixe + 3 étagères en verre anti-déversement réglables en hauteur en porte-à-faux
Tiroirs	3 tiroirs de contrôle d'humidité + 1 tiroir de température réglable chiller
Rangement des portes	1 bac de taille gallon + 2 bacs réglables en hauteur
Distributeur d'eau	Eau filtrée (1. 15 - 75 PSI pression de l'eau)

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Mode Shabbat et fêtes

Mode ECO

Tiroirs de conservation et garde-manger à fermeture douce

Fonctionnement ultra silencieux

Installation parfaitement affleurante -
Ajustement de porte 3D

Éclairage intérieur LED Cool Day sur les parois latérales
et le plafond

KITS

Kit poignée pro en acier inoxydable	EPHKCSS
Kit de poignée tubulaire en acier inoxydable	ETHKCSS
Kit de panneaux en acier inoxydable 30"	EPNKC30SS (3/4" deep)
Kit d'assemblage de colonnes	ECJKCXX

Garantie: Deux (2) ans pièces et main-d'œuvre à domicile. Gagnez une année supplémentaire de pièces et de main-d'œuvre à domicile en vous inscrivant sur elica.com




Les images des produits sont montrées à des fins d'illustration uniquement et peuvent ne pas représenter exactement le produit.


*Pour une extension de garantie valide, inscrivez-vous dans les 3 mois suivant l'achat. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada uniquement.

DIMENSIONS DU PANNEAU

Vue arrière
(côté réfrigérateur)

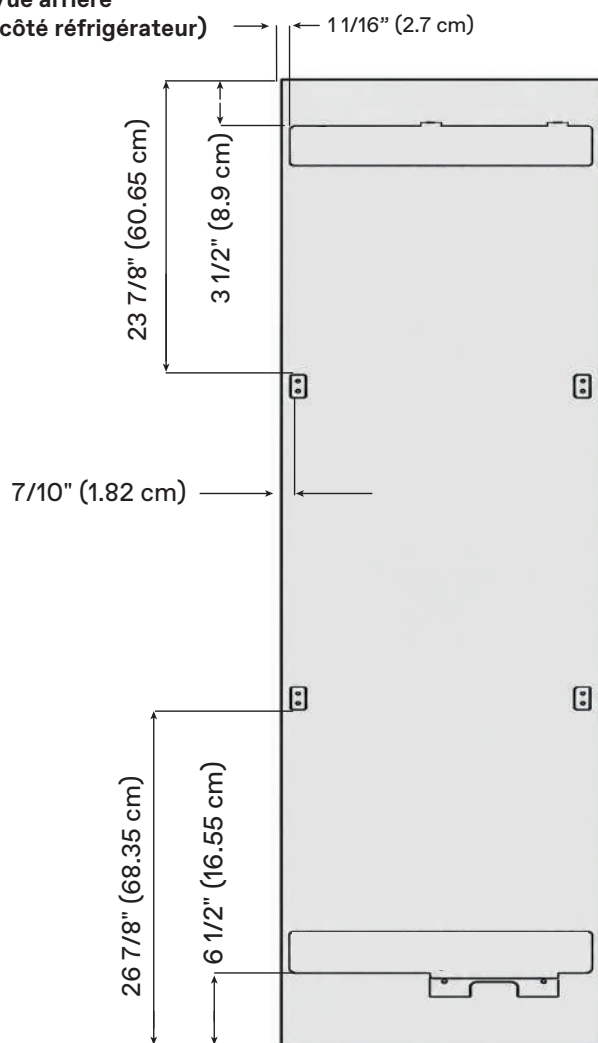

Vue de face
(côté fini)

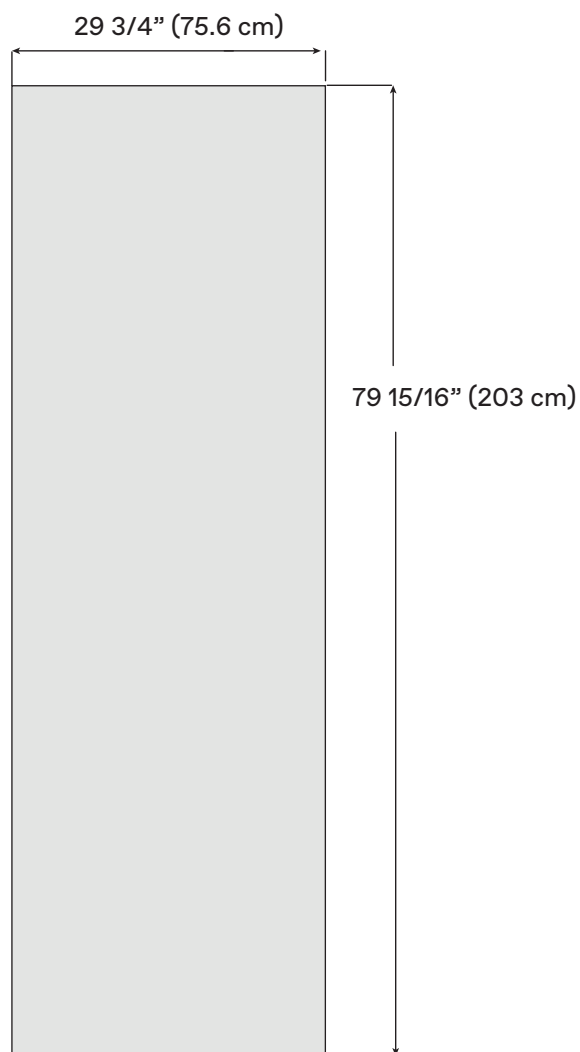

EMPLACEMENT ÉLECTRIQUE

